



## Сушилка для рук CYCLON из нержавеющей стали с кнопкой. Глянцевая отделка

### Описание

- Ручной сушилка для рук с таймером.
- Модель для накладного монтажа.
- Корпус из нержавеющей стали с глянцевой поверхностью.
- Также доступна в матовом исполнении (NOFER 01100.S) и с белым эпоксидным покрытием (NOFER 01100.W).
- Подходит для общественных мест и мест с высокой частотой использования.
- Подходит для непрерывного использования. Компоненты высшего качества.
- Прочный, антивандальный и безопасный, так как изготовлен без острых краев и других опасных элементов.
- Соответствует европейским директивам по безопасности (CE).
- С терморегулятором безопасности и автоматической остановкой в случае вандализма.

### Предлагаемый текст для рецепта

Сушилка для рук NOFER, с корпусом из нержавеющей стали AISI 304, глянцевое покрытие, управление горячим воздухом с помощью кнопки, мощность 2450 Вт и температура 53°C. Скорость вращения двигателя 6500 об/мин. Размеры: 240 высота x 265 ширина x 210 глубина (мм).

### Операция

Нажмите кнопку, сушилка включится, и поместите руки под прибор. Прибор выключается автоматически по таймеру.

### Очистка

Рекомендуется очищать хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной в мыльном растворе. Затем высушите.

### Технические характеристики

**Материал:** Нержавеющая сталь AISI 304

**Отделка:** Яркость

**Толщина:** 1,2 мм

**Температура воздуха на выходе:** при температуре окружающей среды 20°C, T°: 53°C на расстоянии 10 см

**Тип двигателя:** Универсальный

**Скорость вращения двигателя:** 6500 об/мин

**Скорость движения воздуха:** 117 км/ч

**Расход воздуха:** 5500 л/мин

**Общая мощность:** 2450 W

**Мощность двигателя:** 250 W

**Напряжение/частота:** 220-240 В - 50/60 Гц

**Электрическая изоляция:** Класс I

**Кнопка с регулировкой времени:** 10-90 секунд

**Потребление:** максимум 10,6 А

**Уровень звука на расстоянии 2 метров:** 70 дБА

**Степень защиты от проецирования:** IPX1

**Размеры:** 240 высота x 265 ширина x 210 глубина (мм)


**Общий вес нетто:** 5,5 кг

**Электрическая защита двигателя:** Предохранитель

**Электрическая защита резистора:** Внутренний термостат

**Расчетное время высыхания:** 28 секунд

### Габаритная схема

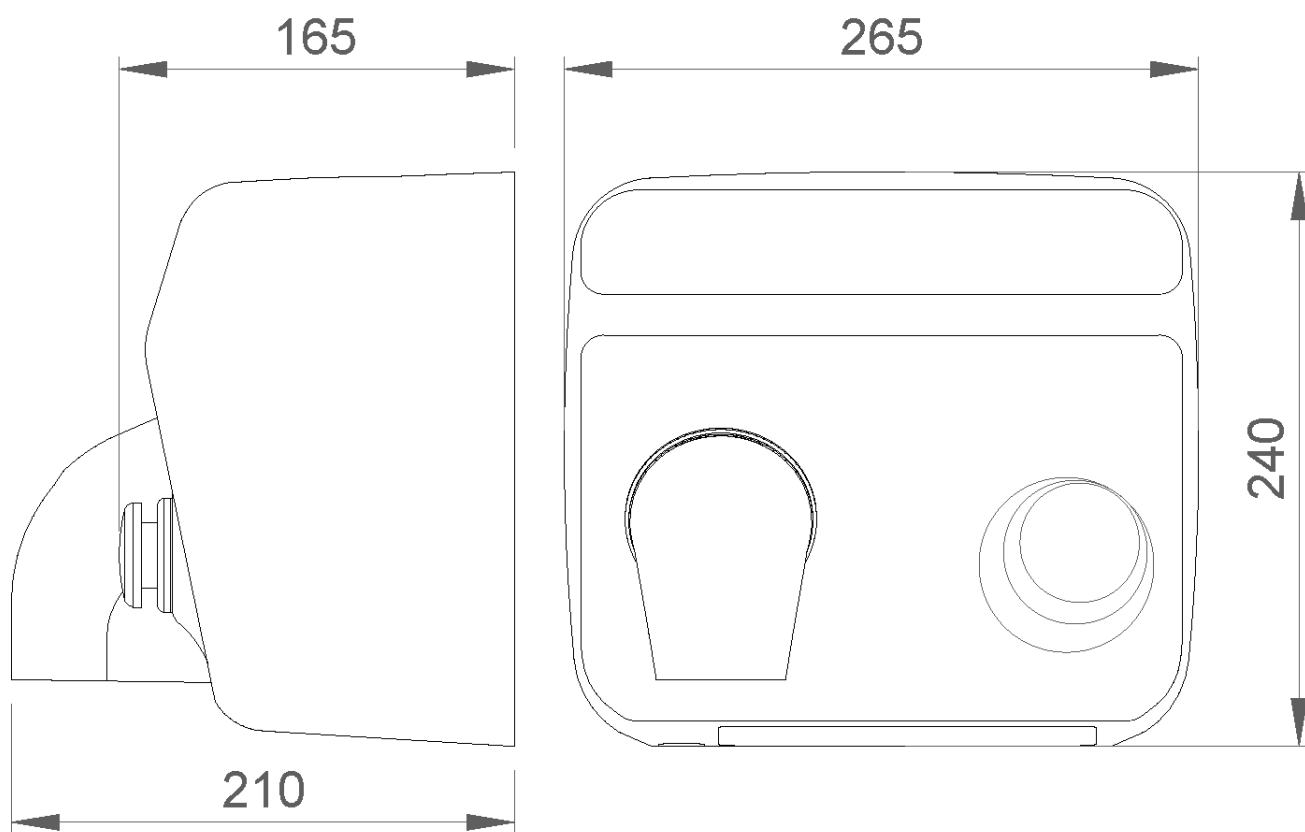

Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - Spain  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ



01100.S



01100.W



01101.B

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.