



Сушилка для рук V-JET NOFER Triblade серебристо-серого цвета

Описание

- Высококачественная сушилка для рук. Работа с высокоскоростными воздушными потоками без использования горячего воздуха, распределенного по двум линиям впрыска.
- Высокая производительность. Потребление энергии на 85% меньше, чем у обычных сушилок.
- Антибактериальная защита Microban®, включенная в пластик при производстве.
- Система нейтрализации запахов ZeroSmell® gel CK1 и дополнительный HEPA-фильтр.
- С резервуаром для воды и воздушным фильтром.
- Поставляется с чистящей щеткой для предотвращения или решения проблем засорения, вызванных загрязнением.
- Подходит для населенных пунктов и мест с очень высокой частотой использования.
- Прочный, вандалоустойчивый и безопасный, поскольку в его конструкции отсутствуют острые края или другие опасные элементы.
- Соответствует европейским директивам по безопасности (CE).

Технические характеристики

- Материал:** ABS
- Отделка:** Белый
- Толщина:** 3 мм
- Температура воздуха на выходе:** при температуре окружающей среды 20°C
- Тип двигателя:** 2 универсальных двигателя
- Скорость вращения двигателя:** 30000 об./мин.
- Скорость движения воздуха:** 340 км/ч
- Расход воздуха:** 4650 л/мин
- Общая мощность:** 1760 W
- Мощность двигателя:** 1760 W
- Напряжение/частота:** 220-240 В - 50/60 Гц.
Версия 110/120 В~ поставляется по запросу.
- Электрическая изоляция:** Класс II
- Потребление:** максимум 8 А
- Уровень звука на расстоянии 2 метров:** 75 дБА
- Степень защиты от проецирования:** IPX1
- Размеры:** 617 высота x 300 ширина x 194 глубина (мм)
- Общий вес нетто:** 9,55 кг
- Расчетное время высыхания:** 6-8 секунд

Предлагаемый текст для рецепта

Сушилка для рук NOFER, инжекторный воздух с сенсорной активацией, мощность двигателя 1760 Вт без использования горячего воздуха. Белый корпус из ABS. Размеры: 617 высота x 300 ширина x 194 глубина (мм).

Компоненты

- Высокопрочный внешний корпус из ABS.
- Высокопрочный резервуар для воды и воздушный фильтр из ABS.
- С защитным термоограничителем и автоматическим отключением при вандализме.
- Антибактериальная защита Microban®, включенная в пластик при производстве.
- Система нейтрализации запахов ZeroSmell® gel CK1 и дополнительный фильтр HEPA.
- Чистящая щетка для предотвращения или решения проблем с засорением.

Операция

Поместите руки во внутренний канал устройства, не двигая ими.

Очистка

Рекомендуется очищать хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной в мыльном растворе. Затем высушите.


Изображения





Dos líneas de inyección



Габаритная схема

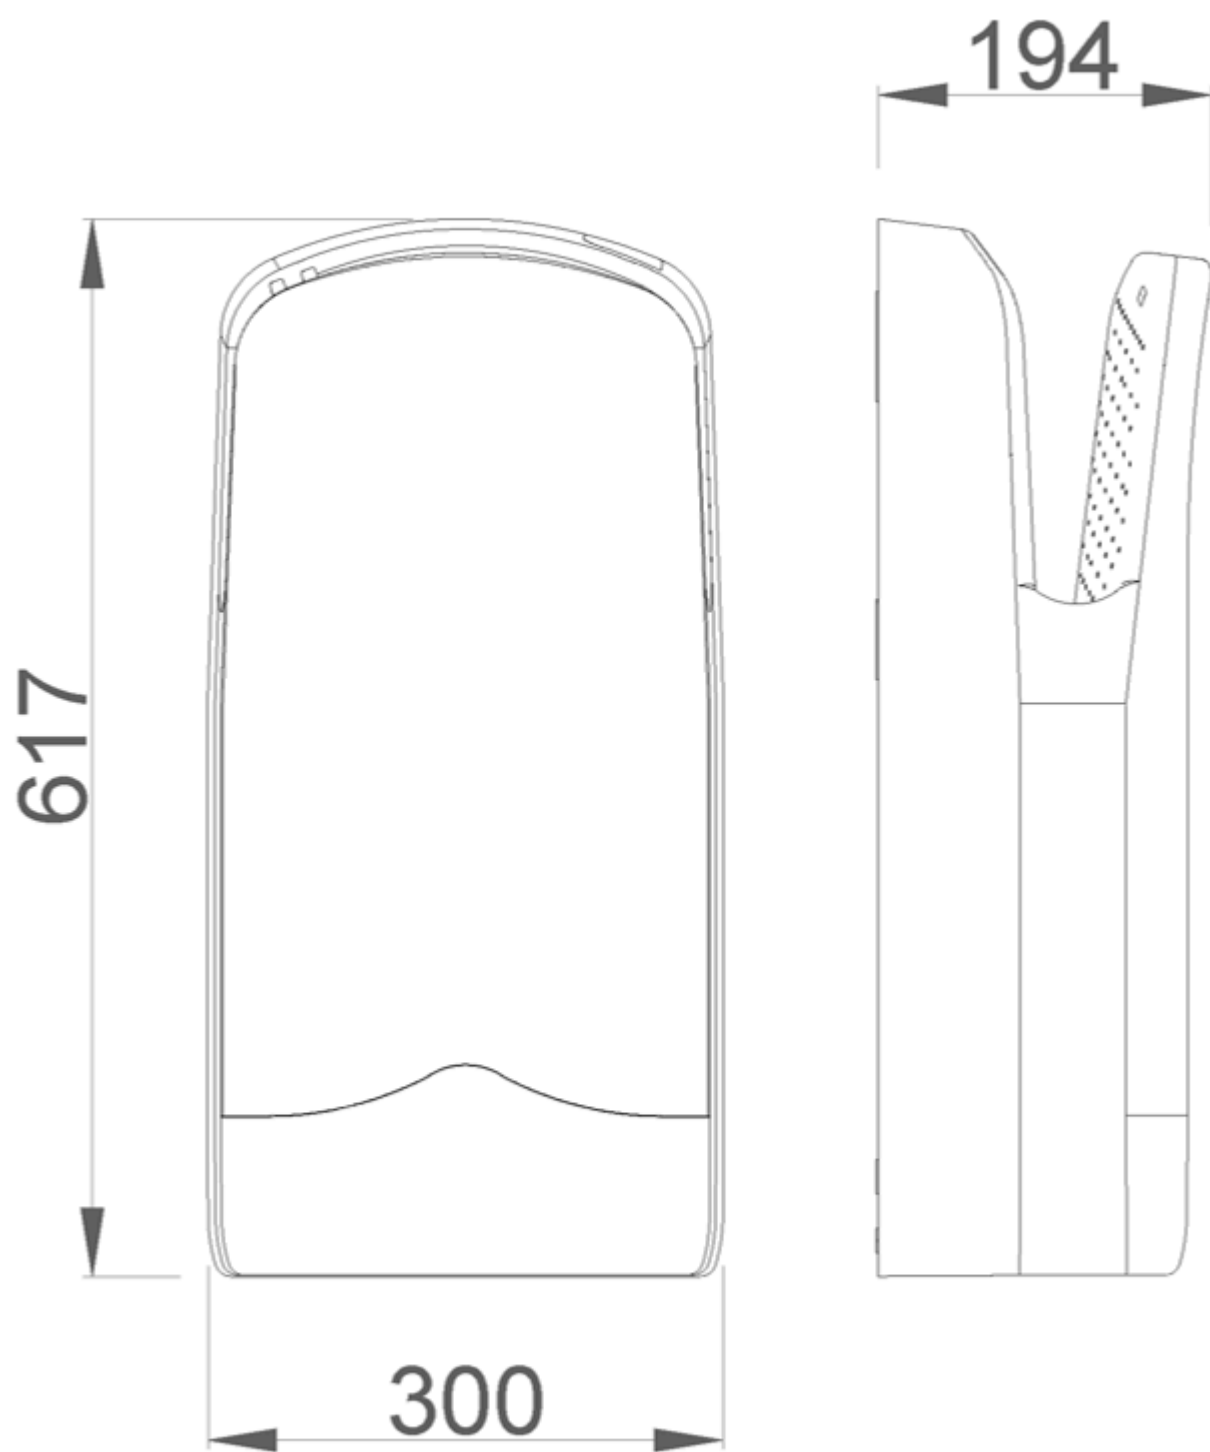

En zonas de alta frecuencia de uso, se recomienda instalar un secamanos para cada lavamanos. En zonas con baja frecuencia de uso se recomienda un secamanos por cada dos lavamanos o dos secamanos por cada tres lavamanos. A continuación se muestran las medidas recomendadas para la instalación, tanto en caso de baño standard como adaptado.

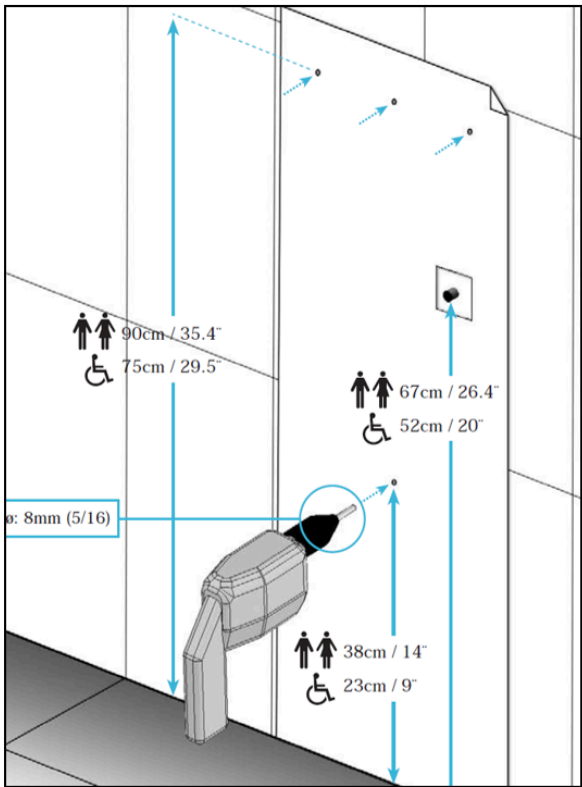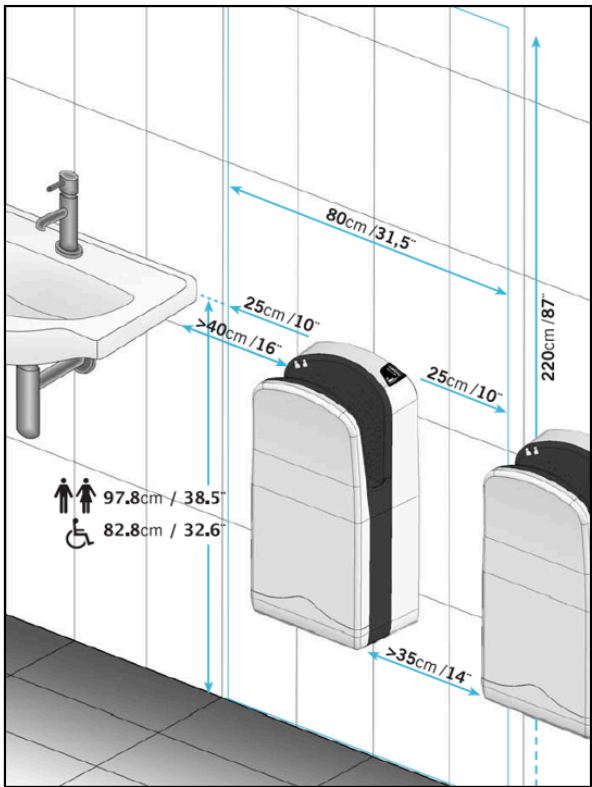

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



01305.AB



01305.AS



01305.BD

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.