



Сушилка для рук EVO-JET из АБС-пластика с инфракрасным датчиком. Черная глянцевая отделка.

Описание

- Сушилка для рук с инфракрасным датчиком.
- Модель для накладного монтажа.
- Корпус из АБС-пластика с глянцевой черной отделкой.
- Доступны другие варианты отделки.
- С фильтром HEPA для улавливания загрязнений и частиц.
- Подходит для общественных мест и помещений с высокой интенсивностью использования.
- Прочный, антивандальный и безопасный, так как изготовлен без острых краев и других опасных элементов.
- Соответствует европейским директивам по безопасности (СЕ).
- Со съемным резервуаром для воды объемом 450 мл.

Предлагаемый текст для рецепта

Сушилка для рук EVO-JET NOFER с корпусом из АБС-пластика с глянцевой черной отделкой, с инфракрасным датчиком, мощностью 1250 Вт и температурой 40 °С. С фильтром HEPA и двигателем со скоростью 30 000 об/мин. Размеры: 665 (высота) × 297 (ширина) × 196 (глубина) (мм).

Исправление

Крепление к стене с помощью 6 отверстий (диаметр сверла 8 мм). Крепеж и дюбели не входят в комплект. Устанавливайте на рекомендуемом расстоянии 40 см от столешницы (используйте прилагаемый шаблон).

Операция

Поместите руки внутрь устройства. Сушилка для рук включается автоматически и продолжает работать, пока руки находятся в зоне действия датчика. Устройство выключается через несколько секунд после того, как руки будут извлечены.


Техническое обслуживание

Рекомендуется очищать хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной в мыльном растворе. Затем высушите.

Технические характеристики

- Нера-фильтр:** Да, съемный
- Вместимость резервуара для воды:** 450 мл
- Материал:** АБС-пластик и нержавеющая сталь AISI 304
- Отделка:** Черный глянцевый
- Температура воздуха на выходе:** 40 °С
- Тип двигателя:** Без щеток
- Скорость вращения двигателя:** 30 000 об/мин
- Скорость движения воздуха:** 540 км/ч
- Расход воздуха:** 1983,33 л/мин
- Общая мощность:** 1650 W
- Мощность двигателя:** 1250 W
- Напряжение/частота:** 220–240 В, 50/60 Гц
- Электрическая изоляция:** Класс I
- Двойной предохранительный термopредохранитель:** Макс. 7,5 А
- Потребление в режиме Eco:**
- Уровень звука на расстоянии 2 метров:** 70 дБА
- Степень защиты от проецирования:** IP24
- Размеры:** 665 (высота) × 297 (ширина) × 196 (глубина) (мм).
- Общий вес нетто:** 10,6 кг
- Расчетное время высыхания:** 7–9 с

Габаритная схема

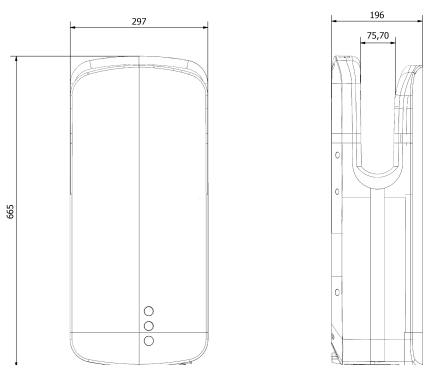



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



01350.NM



01350.S



01350.W

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.