



Сушилка для рук EVO-JET из АБС-пластика с инфракрасным датчиком. Матовая черная отделка.

Описание

- Сушилка для рук с инфракрасным датчиком.
- Модель для накладной установки.
- Корпус из АБС-пластика с матовым черным покрытием.
- Доступны другие варианты отделки.
- С фильтром HEPA для улавливания загрязнений и частиц.
- Подходит для общественных мест и помещений с высокой интенсивностью использования.
- Прочный, антивандальный и безопасный, так как изготовлен без острых краев и других опасных элементов.
- Соответствует европейским директивам по безопасности (CE).
- Со съемным резервуаром для воды объемом 450 мл.

Предлагаемый текст для рецепта

Сушилка для рук EVO-JET NOFER с корпусом из АБС-пластика с матовым черным покрытием, с инфракрасным датчиком, мощностью 1250 Вт и температурой 40 °С. С фильтром HEPA и двигателем со скоростью 30 000 об/мин. Размеры: 665 (высота) × 297 (ширина) × 196 (глубина) (мм).

Исправление

Крепление к стене с помощью 6 отверстий (диаметр сверла 8 мм). Крепеж и дюбели не входят в комплект. Устанавливайте на рекомендуемом расстоянии 40 см от столешницы (используйте прилагаемый шаблон).

Операция

Поместите руки внутрь устройства. Сушилка для рук включается автоматически и продолжает работать, пока руки находятся в зоне действия датчика. Устройство выключается через несколько секунд после того, как руки будут извлечены.


Техническое обслуживание

Рекомендуется очищать хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной в мыльном растворе. Затем высушите.

Технические характеристики

- Нера-фильтр:** Да, съемный
Вместимость резервуара для воды: 450 мл
Материал: АБС-пластик и нержавеющая сталь AISI 304
Отделка: Матовый черный
Температура воздуха на выходе: 40 °С
Тип двигателя: Без щеток
Скорость вращения двигателя: 30 000 об/мин
Скорость движения воздуха: 540 км/ч
Расход воздуха: 1983,33 л/мин
Общая мощность: 1650 W
Мощность двигателя: 1250 W
Напряжение/частота: 220–240 В, 50/60 Гц
Электрическая изоляция: Класс I
Потребление: Макс. 7,5 А
Уровень звука на расстоянии 2 метров: 70 дБА
Степень защиты от проецирования: IP24
Размеры: 665 (высота) × 297 (ширина) × 196 (глубина) (мм).
Общий вес нетто: 10,6 кг
Расчетное время высыхания: 7–9 с

Габаритная схема

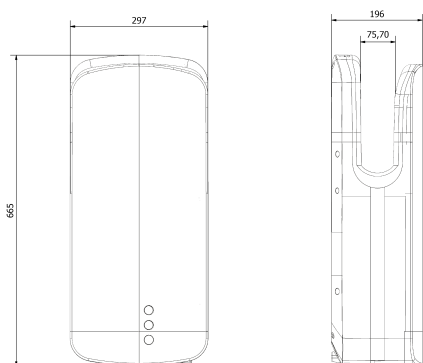



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



01350.NB



01350.S



01350.W

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.