

Сушилка для рук BIGFLOW EVO из нержавеющей стали с электронным сенсором. Черная отделка

Описание

- Автоматическая электронная сушилка для рук.
- Модель для поверхностного монтажа.
- Корпус из нержавеющей стали, черная отделка.
- Также доступна в сатиновой отделке (NOFER 01481.S), белой отделке (NOFER 01481.W), глянцевой отделке (NOFER 01481. Также доступен в сатиновой отделке (NOFER 01481.S), белой отделке (NOFER 01481.W), глянцевой отделке (NOFER 01481.B) и белом пластике (NOFER 01491.W).
- Подходит для сообществ и мест с высокой частотой использования.
- Прочный, антивандальный и безопасный, поскольку его конструкция не имеет острых краев или других опасных элементов.
- Соответствует европейским директивам по безопасности (EC).

Предлагаемый текст для рецепта

Сушилка для рук NOFER, с корпусом из нержавеющей стали, черная отделка, горячий воздух, управляемый электронным датчиком, мощность 2050 Вт и температура 60°C. Скорость вращения двигателя 2800 об/мин. Размеры: 284 высота x 218 ширина x 102 глубина (мм).

Компоненты

- Корпус изготовлен из цельного куска нержавеющей стали.
- Инфракрасный электронный датчик, который останавливает сушилку для рук, когда руки удаляются из зоны обнаружения.
- С защитным термоограничителем и автоматическим антивандальным отключением.

Операция

Поместите руки под устройство. Сушилка для рук включается автоматически и работает до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Прибор выключается через несколько секунд после снятия рук.


Очистка

Рекомендуется очищать хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной в мыльном растворе. Затем высушите.

Технические характеристики

Материал: Нержавеющая сталь
Отделка: Черный
Толщина: 1,2 мм
Температура воздуха на выходе: при температуре окружающей среды 20°C, температура: 60°C
Тип двигателя: Универсальный бесщеточный (необслуживаемый)
Скорость вращения двигателя: 2800 об./мин.
Скорость движения воздуха: 65 км/ч
Расход воздуха: 2300 л/мин
Общая мощность: 2050 Вт (опционально 1450 Вт)
Мощность двигателя: 110 W
Напряжение/частота: 220-240 В - 50/60 Гц
Электрическая изоляция: Класс II
Расстояние до датчика: 10-50 см (регулируется)
Потребление: максимум 9 A
Уровень звука на расстоянии 2 метров: 60 дБА
Степень защиты от проецирования: IPX1
Размеры: 284 высота x 218 ширина x 102 глубина (мм)
Общий вес нетто: 2,73 кг
Расчетное время высыхания: 40 секунд
Безопасное регулируемое время: от 0 до 90 секунд (на потенциометр)

Габаритная схема

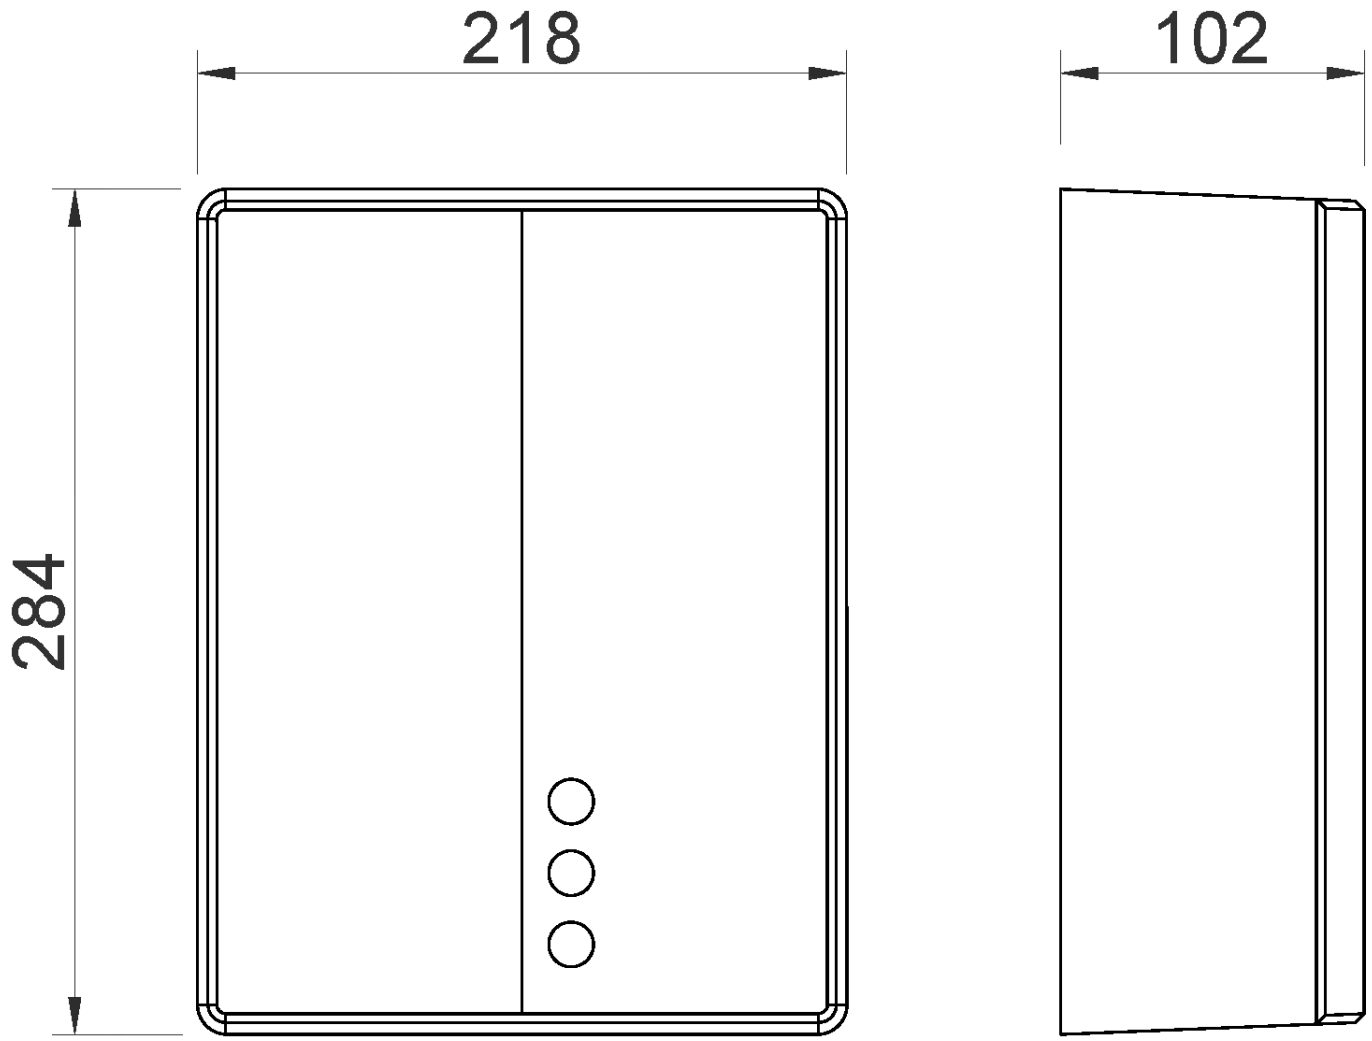

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


01481.B


01481.S


01481.W

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.