



Сушилка для рук FUGA EVO из нержавеющей стали с электронным датчиком. Черная отделка

Описание

- Secamanos con sensor electrónico.
- Modelo para montar en superficie.
- Carcasa de chapa de acero inoxidable acabado negro.
- Disponible también en acabado satinado (NOFER 01831.S), en acabado brillo (NOFER 01831.B) y en otros colores.
- Con filtro Hepa H13 para retener contaminantes y partículas. Substituible sin necesidad de retirar la carcasa.
- Adecuado para colectividades y lugares de alta frecuencia de uso.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).
- Con limitador térmico de seguridad y paro automático por vandalismo.

Предлагаемый текст для рецепта

Сушилка для рук NOFER, с корпусом из нержавеющей стали AISI 304, черная отделка, горячий воздух подается с помощью электронного датчика, мощность 800 Вт, температура 40°C. С фильтром Нера H13. Скорость вращения двигателя 35000 об/мин. Размеры: 327 высота x 164 ширина x 151 глубина (мм).

Компоненты

- Корпус изготовлен из цельного листа нержавеющей стали.
- Электронный инфракрасный датчик, который останавливает работу сушилки для рук, когда руки удаляются из зоны обнаружения.
- С терморегулятором безопасности и автоматической остановкой в случае вандализма.
- С заменяемым фильтром Нера без необходимости снимать корпус.

Сборка

Крепление на расстоянии более 20 см от любой поверхности.

Исправление

Настенный монтаж с помощью 4 отверстий (Ø сверла 8 мм). Винты и дюбели входят в комплект.

Операция

Поместите руки под устройство. Сушилка для рук включается автоматически и работает до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Прибор выключается через несколько секунд после снятия рук.

Очистка

Рекомендуется очищать хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной в мыльном растворе. Затем высушите.

Технические характеристики

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

Отделка: Черный

Толщина: 1,2 мм

Температура воздуха на выходе: при температуре окружающей среды 20°C, температура: 40°C на расстоянии 10 см

Тип двигателя: Универсальный

Скорость вращения двигателя: 35000 об./мин.

Скорость движения воздуха: 305 км/ч

Расход воздуха: 2660 л/мин

Общая мощность: 800 W

Мощность двигателя: 800 W

Напряжение/частота: 220-240 В - 50/60 Гц

Электрическая изоляция: Класс I

Расстояние до датчика: 10-50 см (регулируется)

Двойной предохранительный термopредохранитель: при температуре 133°C

Потребление: Максимум 3,5 A

Уровень звука на расстоянии 2 метров: 72 дБА

Степень защиты от проецирования: IPX1

Размеры: 327 высота x 164 ширина x 151 глубина (мм)


Общий вес нетто: 4,7 кг

Расчетное время высыхания: 10-12 секунд

Дополнительная информация

- Корпус изготовлен из цельного куска нержавеющей стали.
- С заменяемым фильтром Нера, который не требует снятия корпуса.
- Электронный инфракрасный датчик, который останавливает сушилку для рук, когда руки убираются из зоны обнаружения.
- С терморегулятором безопасности и автоматической остановкой в случае вандализма.

Габаритная схема

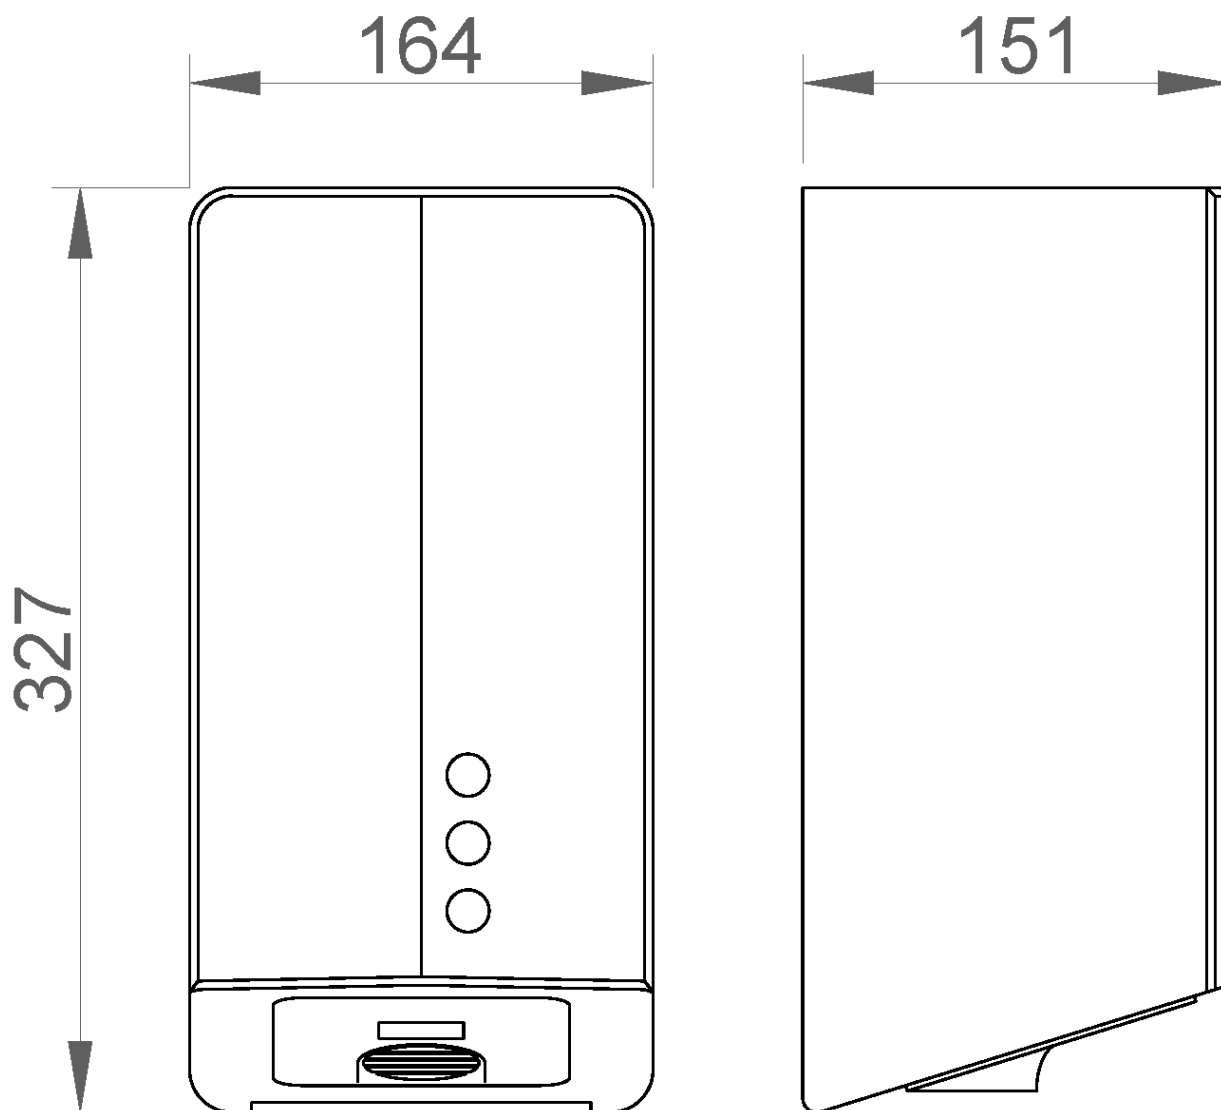

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



01831.B



01831.S



01831.UV.B

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.