



Dosificador de jabón líquido sobre encimera activación láser. Alimentación sólo por corriente eléctrica

Descripción

- Dosificador automático de jabón líquido para encimera de latón cromado acabado brillo.
- Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados.
- Modelo para montaje sobre lavabo o encimera.
- Apertura mediante sensor láser.
- Alimentación mediante corriente eléctrica.
- Construcción robusta antivandálica en latón cromado brillante.
- Se suministra con elementos de sujeción y accesorios.
- Adecuado para jabón líquido o desinfectante de manos (7,5%).

Texto sugerido para prescripción

Dosificador de jabón automático NOFER 03312.220.B para instalación sobre encimera que se activa mediante un sensor láser incorporado al mismo. El dosificador funciona mediante energía eléctrica a 220V 50/60 Hz. El cuerpo está fabricado en latón fundido cromado bajo norma EN248. Incluye todos los accesorios para la instalación. Dimensiones: 150 mm alto x 34 mm ancho x 116 mm de profundo.

Componentes

- Componentes plásticos en POM y ABS.- Activación mediante sensor de láser.- Tiempo máximo de operación regulable.- CE. Cumple con las Directivas Europeas de Seguridad Eléctrica 2014/35/UE, Compatibilidad Electromagnética EMC 2014/30/EU y de Productos de la Construcción 305/2011UE según las normas EN817:2008 y EN 15091:2013.

Funcionamiento

Colocar las manos debajo del dispensador. Este se activa automáticamente, permaneciendo en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo del sensor. Tiempo máximo de operación regulable.


Características técnicas

Material: Cuerpo de latón CW617N
Acabado: cromado
Voltaje/Frecuencia: AC 220V – 50/60Hz / DC6V
Capacidad: 1500 ml. Rellenable. Opcional 3200 ml
Funcionamiento: Activación mediante sensor láser
Rango de detección del sensor: de 5 a 23 cm
Descarga estándar de jabón: 1 ml, ajustable
Viscosidad del jabón: 100-3800 cPs
Dimensiones: 150 alto x 34 ancho x 116 de profundo (mm)
Consumo en stand by: <2 mA

Mantenimiento

Utilizar jabón de pH neutro y agua para la limpieza, después secar con un paño limpio. Cuando se limpie el baño con productos agresivos, el dispensador de jabón deberá estar protegido de salpicaduras.

Esquema dimensional

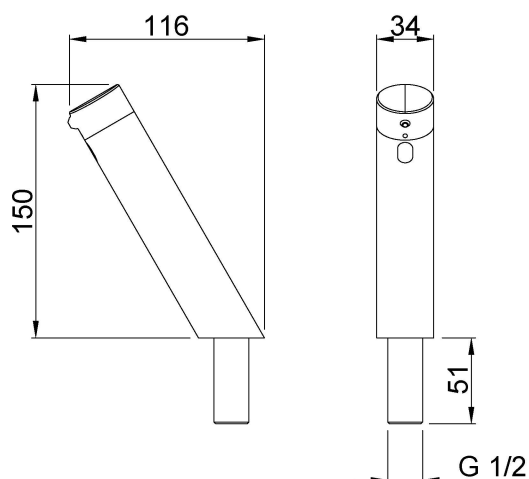



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



03023.S



03113.B



03114.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.