



Электронный смеситель для столешницы с инфракрасным датчиком активации, стандартный расход воды. Питание от аккумулятора или от сети. Черная отделка

Описание

- Автоматический однорычажный смеситель для раковины.
- Подходит для помещений с высокой частотой использования и высокими гигиеническими требованиями.
- Модель для монтажа на раковину или столешницу.
- Открывание с помощью инфракрасного датчика.
- Питание от сети или батареек.
- Прочная вандалоустойчивая конструкция из черной латуни.
- Поставляется с крепежными элементами и аксессуарами.
- Также доступны модели со скоростью потока 1,89 л/мин (07261.LN) и 3 л/мин (07261.EN).

Предлагаемый текст для рецепта

NOFER 07261.N автоматический однозахватный водопроводный кран для установки на столешницу, который активируется инфракрасным датчиком, встроенным в кран. Кран питается от электричества 220 В 50/60 Гц или от 4 батареек типа AA, которые обеспечивают 6 В в случае отключения электричества. Корпус изготовлен из хромированной литой латуни по стандарту EN248. Фиксированный излив со сменным аэратором M24. Расход воды 6 л/мин при динамическом давлении 3 бар. Включает фильтр и все монтажные принадлежности. Размеры: высота 158 мм x ширина 51 мм x глубина 140 мм.

Компоненты

- Латунный корпус CW617N.
- Пластиковые детали из POM.
- Фиксированный излив со сменным аэратором M24.
- Инфракрасный датчик.
- Пластиковый противопылевой фильтр в комплекте.
- Монтажные элементы и аксессуары в комплекте.

Техническое обслуживание

Для очистки используйте pH-нейтральное мыло и воду, затем вытрите насухо чистой тканью. При уборке ванной комнаты с использованием агрессивных средств необходимо защитить кран от брызг.

Технические характеристики

Материал: Латунь CW617N

Отделка: Черный

Диапазон обнаружения инфракрасного датчика: 12-18 см

Еда: Подключение к электросети с использованием 4 батарей типа AA в качестве резервного источника питания.

Размеры: 158 h x 51 w x 140 d (мм)

Размеры батарейного отсека: 106 В x 134 Ш x 94 Г (мм)

Напряжение/частота: AC 220V - 50/60Hz / DC6V (4 батарейки AA)

Потребление в режиме ожидания: <0,5 mW

Потребление в процессе эксплуатации: 2,4 W

Приблизительное время работы от аккумулятора: 200000 циклов (2 года)

Скорость потока: 6 л/мин (при 3 бар)

Рабочее давление: 0,5 - 6 бар

Рабочая температура: 1 - 80 °C


Максимальная рекомендуемая температура: 60 °C

Автоматическое антивандалное отключение: Да, через 60 секунд.

Операция

Поместите руки под кран. Кран автоматически активируется и работает до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Кран выключается через несколько секунд после снятия рук.

Габаритная схема

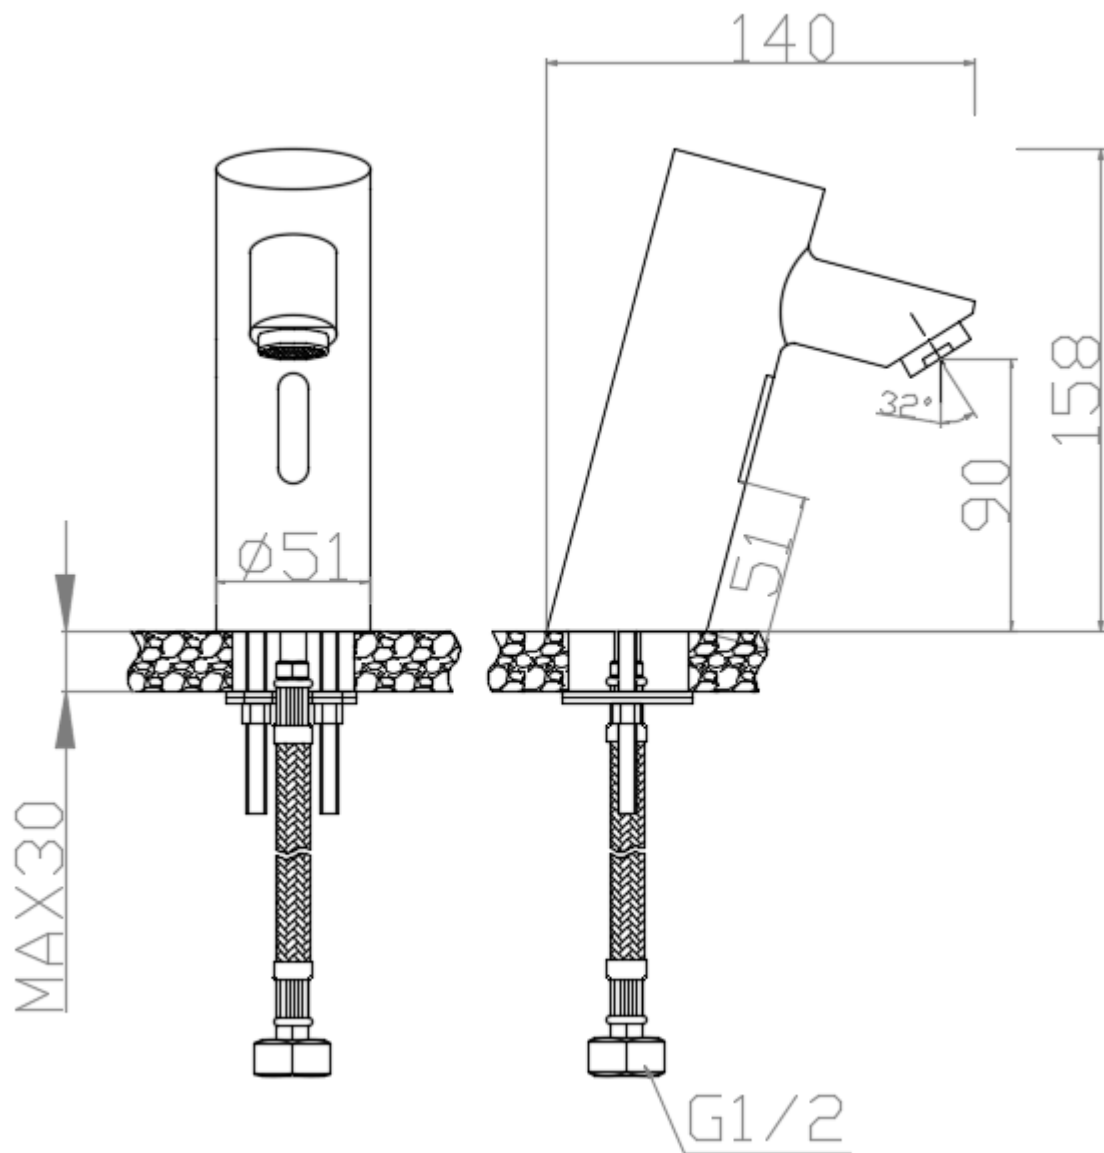

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07260.B



07260.LB



07260.LN

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.