



Электронный смыв для писсуаров скрытого монтажа со стандартным расходом воды. Работает от батареек или электрического тока

Описание

- Автоматический сливной механизм для встроенного писсуара.
- Подходит для зон с высокой частотой использования и высокими гигиеническими требованиями.
- Модель для настенного монтажа и встроенной установки.
- Открытие с помощью инфракрасного датчика.
- Питание от электрической сети или батарей.
- Прочная конструкция из хромированного литого алюминия.
- Поставляется с крепежными элементами и аксессуарами.

Предлагаемый текст для рецепта

Автоматический сливной механизм для писсуара NOFER 07280.B для встраиваемой настенной установки, активируемый встроенным инфракрасным датчиком. Сливной механизм работает от электричества 220 В, 50/60 Гц или от 4 батареек типа AA, обеспечивающих 6 В в случае отключения электроэнергии. Корпус изготовлен из хромированного литого алюминия в соответствии со стандартом EN248.

Включает фильтр и все принадлежности для установки. Размеры декоративной накладки: Ø150 мм x 9 мм глубиной.

Компоненты

- Хромированная алюминиевая накладка, изготовленная в соответствии со стандартом EN248.
- Пластиковые компоненты из POM.
- Инфракрасный датчик.
- Пластиковый фильтр для защиты от частиц в комплекте.
- Элементы и аксессуары для установки в комплекте.

Техническое обслуживание

Для очистки используйте pH-нейтральное мыло и воду, затем вытрите чистой тканью. При очистке унитаза агрессивными средствами необходимо защитить смывной клапан от брызг.

Технические характеристики

Материал: Хромированный литой алюминий

Отделка: Яркость

Диапазон обнаружения инфракрасного датчика: 40-70 см

Еда: Подключение к электросети с использованием 4 батарей типа AA в качестве резервного источника питания.

Размеры: Ø150 x 9 глубина (мм)

Напряжение/частота: AC 220V - 50/60Hz / CC6V (4 батарейки AA)

Потребление в режиме ожидания: <0,5 mW

Потребление в процессе эксплуатации: 3 W

Приблизительное время работы от аккумулятора: 200000 циклов (2 года)

Размеры водозаборника: G 1/2"

Рабочее давление: 0,5 - 6 бар

Рекомендуемое давление: 3 бар


Операция

Смыв для писсуара работает автоматически и интеллектуально, благодаря датчику приближения. Датчик включается и выключается каждые 3 секунды и позволяет воде вытекать в течение 2 секунд. Если через 2 секунды датчик все еще обнаруживает присутствие человека, подача воды прекращается. Когда человек отходит от датчика, смыватель пускает воду в течение 6 секунд.

Техническое обслуживание

Для очистки используйте мыло с нейтральным pH и воду, затем высушите чистой тканью. При очистке ванной агрессивными средствами флюсор должен быть защищен от брызг.

CE. Соответствует европейским директивам по электробезопасности 2014/35/EU, электромагнитной совместимости EMC 2014/30/EU и строительным изделиям 305/2011/EU в соответствии со стандартами EN817:2008 и EN 15091:2013.

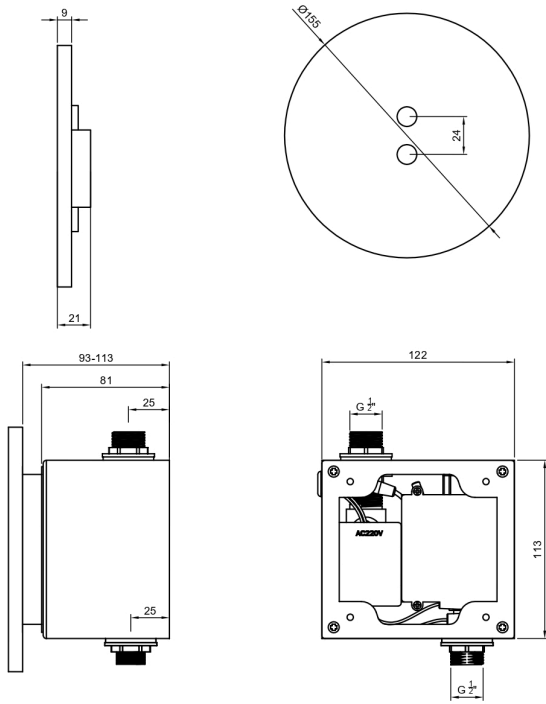

Ctra. Laureà Miró, 385-387
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,
 Barcelona - Spain
 T. +34 934 742 423
 F. +34 934 743 548
 nofer@nofer.com
 www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
 ТОВАРЫ



07280.N

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.