

Настенный электронный смеситель с одним выходом, сенсорное управление LÁSER, расход без режима экономии воды — 6 л/мин. Покрытие PVD, матовая бронза

Описание

- Автоматический однопоточный смеситель для умывальника со стандартным расходом воды.
- Подходит для зон с высокой интенсивностью использования и повышенными гигиеническими требованиями.
- Модель для настенного монтажа.
- Включение с помощью лазерного датчика.
- Питание от электрического тока.
- Прочная антивандальная конструкция из латуни с бронзовым хромированным покрытием.
- Поставляется с крепежными элементами и аксессуарами.

Предлагаемый текст для рецепта

Автоматический смеситель для умывальника 07361.220.CU с одним потоком воды для настенного монтажа, срабатывающий с помощью встроенного лазерного датчика, со стандартным расходом воды. Смеситель работает от электросети 220 В, 50/60 Гц. Корпус изготовлен из хромированной литой латуни в соответствии со стандартом EN248. Фиксированный излив со сменным аэратором M24. Расход воды 6 л/мин при динамическом давлении 3 бара. В комплект входит фильтр и все принадлежности для монтажа. Размеры: Ø46 мм × 240 мм (глубина).

Компоненты

- Пластиковые детали из POM и ABS. - Включение с помощью лазерного датчика. - Работает от подключения к электросети. - В комплекте пульт управления временем и расстоянием. - В комплекте пластиковый фильтр для улавливания частиц. - С гибким шлангом M10 — внутренний резьбовой патрубок 1/2'G длиной 60 см. - CE. Соответствует европейским директивам по электробезопасности 2014/35/EC, электромагнитной совместимости EMC 2014/30/EC и строительным изделиям 305/2011/EC в соответствии со стандартами EN 817:2008 и EN 15091:2013.

Технические характеристики

Автоматическое антивандальное отключение: Да, регулируется в диапазоне от 3 до 33 секунд.
Материал: Латунный корпус CW617N с хромированным покрытием
Хромированные: В соответствии со стандартом EN248
Размеры: Ø46 x 240 глубина (мм)
Активация: Лазерный датчик от 5 до 23 см
Диапазон обнаружения датчика: от 5 до 23 см
Еда: Подключение к сети
Напряжение/частота: AC 220 В - 50/60 Гц
Потребление в режиме ожидания: <2 mA
Расход при 3 бар: 1,89 л/мин. Также доступны 3 и 6 л/мин
Рабочее давление: 0,5 - 6 бар
Максимальная рекомендуемая температура: 60 °C
Рабочая температура: 1 - 80 °C


Операция

Поместите руки под кран. Кран автоматически активируется и работает до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Кран выключается через несколько секунд после снятия рук.

Техническое обслуживание

Уход: для очистки используйте pH-нейтральное мыло и воду, затем вытрите чистой тканью. При очистке ванны агрессивными средствами необходимо защищать кран от брызг.

Габаритная схема

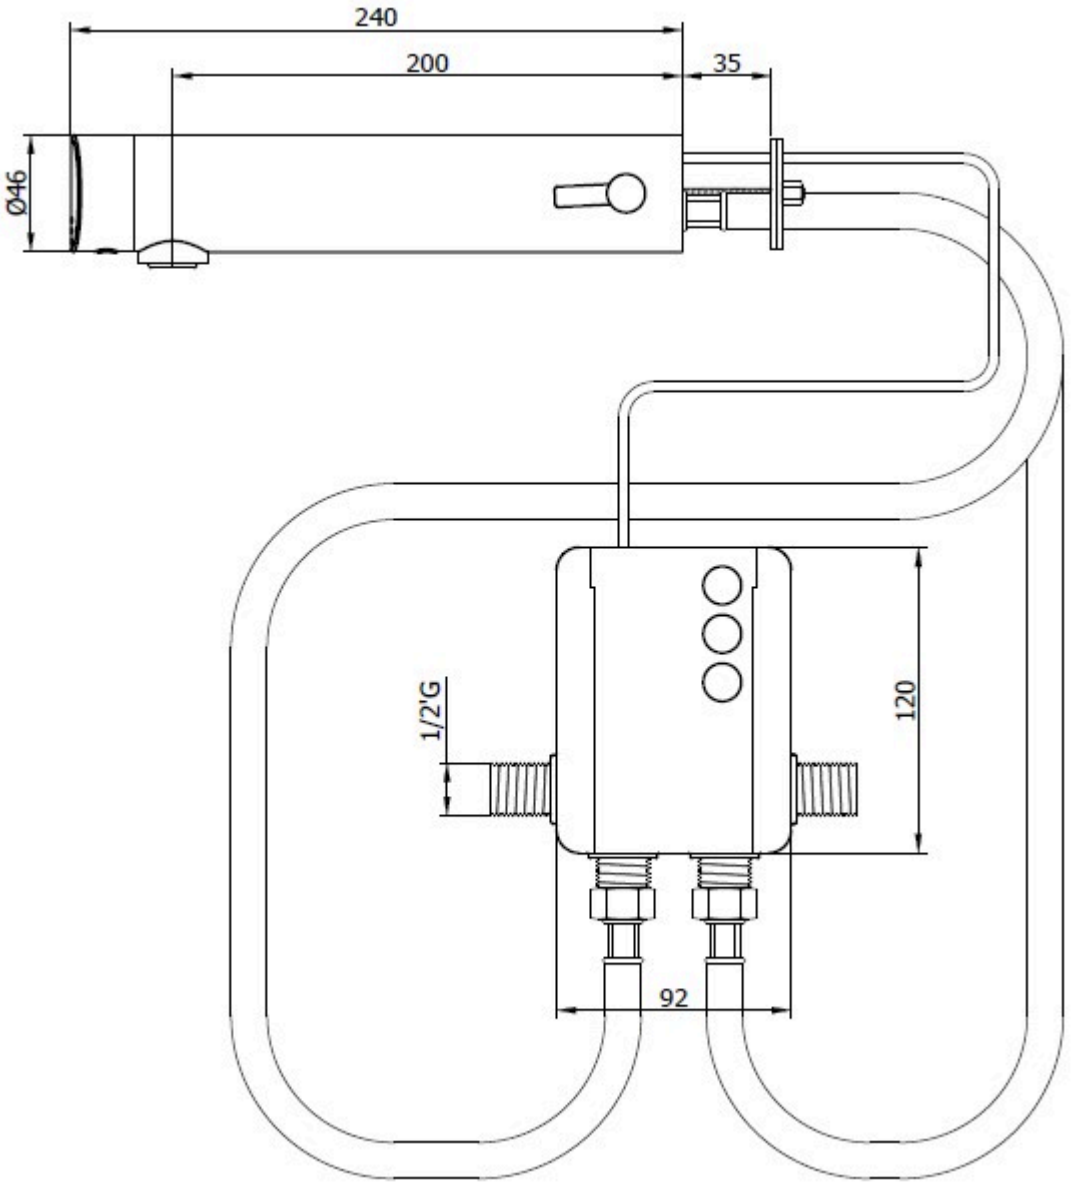

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



07360.220.CU



07360.220.G



07360.220.PG

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.