



Настенный электронный смеситель с одним выходом и лазерным датчиком, расход воды без режима экономии — 6 л/мин.
Отделка PVD «Gun metal»

Описание

- Автоматический однорычажный смеситель для раковины со стандартным расходом. - Подходит для зон с высокой частотой использования и высокими гигиеническими требованиями. - Модель для настенного монтажа. - Открытие с помощью лазерного датчика. - Питание от электрической сети. - Прочная антивандальная конструкция из хромированной латуни цвета «пушечное серебро». - Поставляется с крепежными элементами и аксессуарами.

Предлагаемый текст для рецепта

Автоматический смеситель для умывальника 07361.220.ТТ с одним потоком воды для настенного монтажа, срабатывающий благодаря встроенному лазерному датчику, со стандартным расходом воды. Смеситель работает от электросети 220 В, 50/60 Гц. Корпус изготовлен из литой латуни с хромированным покрытием в соответствии со стандартом EN248, отделка PVD «Gun metal». Фиксированный излив со сменным аэратором M24. Расход воды 6 л/мин при динамическом давлении 3 бар. В комплект входит фильтр и все принадлежности для монтажа. Размеры: Ø46 мм × 240 мм (глубина).

Компоненты

- Пластиковые детали из POM и ABS. - Включение с помощью лазерного датчика. - Работает от подключения к электросети. - В комплекте пульт управления временем и расстоянием. - В комплекте пластиковый фильтр для улавливания частиц. - С гибким шлангом M10 — внутренний резьбовой патрубок 1/2" G длиной 60 см. - CE. Соответствует европейским директивам по электробезопасности 2014/35/ЕС, электромагнитной совместимости EMC 2014/30/ЕС и строительным изделиям 305/2011/ЕС в соответствии со стандартами EN 817:2008 и EN 15091:2013.

Технические характеристики

Автоматическое антивандальное отключение: Да, регулируется в диапазоне от 3 до 33 секунд.

Материал: Латунный корпус CW617N с хромированным покрытием

Хромированные: В соответствии со стандартом EN248

Размеры: Ø46 × 240 глубина (мм)

Активация: Лазерный датчик от 5 до 23 см

Диапазон обнаружения датчика: от 5 до 23 см

Еда: Подключение к сети

Напряжение/частота: AC 220 В - 50/60 Гц

Потребление в режиме ожидания: <2 mА

Расход при 3 бар: 1,89 л/мин. Также доступны 3 и 6 л/мин

Рабочее давление: 0,5 - 6 бар

Максимальная рекомендуемая температура: 60 °C

Рабочая температура: 1 - 80 °C


Операция

Поместите руки под кран. Кран автоматически активируется и работает до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Кран выключается через несколько секунд после снятия рук.

Техническое обслуживание

Уход: для очистки используйте мыло с нейтральным pH и воду, затем вытрите насухо чистой тканью. При очистке ванной агрессивными средствами смеситель необходимо защитить от брызг.

Габаритная схема

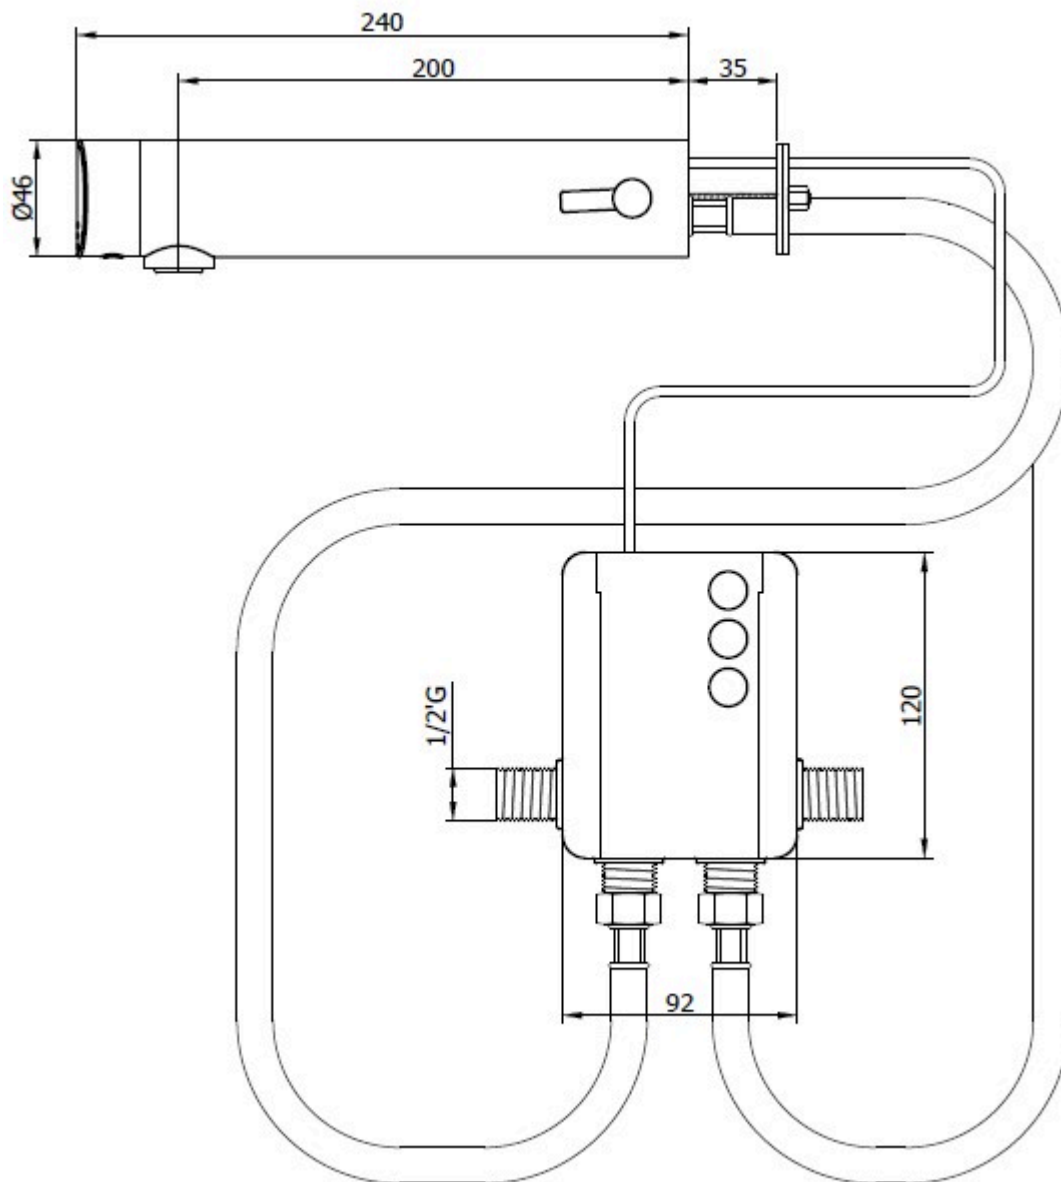

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07360.220.CU



07360.220.G



07360.220.PG

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.