



## Conjunto de ducha temporizada mezclador mural instalación vista pulsación suave caudal LEED

### Descripción

- Conjunto con grifo mezclador temporizado para ducha con consumo 'LEED'.
- Máximo ahorro consumo de agua.
- Modelo para montaje mural e instalación vista.
- Apertura mediante botón pulsador.
- Temporizado a 20±5 segundos.
- Mezcla del agua controlada por simple rotación del pulsador temporizado.

### Texto sugerido para prescripción

Conjunto con grifo mezclador temporizado de ducha NOFER 07670MC.LS para instalación mural vista que se activa mediante pulsador. Consumo de agua 'LEED'. Temporización del cartucho de 20±5 segundos a 3 bar de presión de red. Fabricado en latón cromado más componentes plásticos en POM. Dimensiones: 911 alto x 210 ancho x 160 fondo (mm).


### Componentes

- Cuerpo de latón CW617N cromado bajo norma EN248.
- Embellecedores de aluminio inyectado cromado bajo norma EN248.
- Partes internas fabricadas en materiales anticorrosivos y anticalcáreos.
- El grifo consta de dos llaves de paso para regular las entradas de agua (tanto fría como caliente).
- 2 entradas de agua (frío/caliente).
- 1 salida de agua mezclada.
- Con limitador de temperatura mecánica.
- Elementos de sujeción y accesorios para la instalación incluidos.

### Características técnicas

- Material:** Latón CW617N cromado.
- Material embellecedor:** Aluminio inyectado cromado.
- Acabado:** Cromado bajo norma EN248.
- Dimensiones:** 911 alto x 210 ancho x 160 fondo (mm).
- Apertura:** mediante botón pulsador.
- Caudal a 3 bar:** 6 l/min.
- Temperatura máxima:** 85 °C.
- Temperatura máxima recomendada:** 60 °C.
- Presión máxima:** 6 bar.
- Presión mínima:** 1 bar.
- Presión recomendada:** 2 - 4 bar.
- Temporización:** 20±5 segundos a 3 bar.
- Entradas de agua:** 1/2" G rosca macho.
- Salida de agua:** 1/2" G rosca macho.
- Ángulo salida de agua:** 18°.

### Esquema dimensional

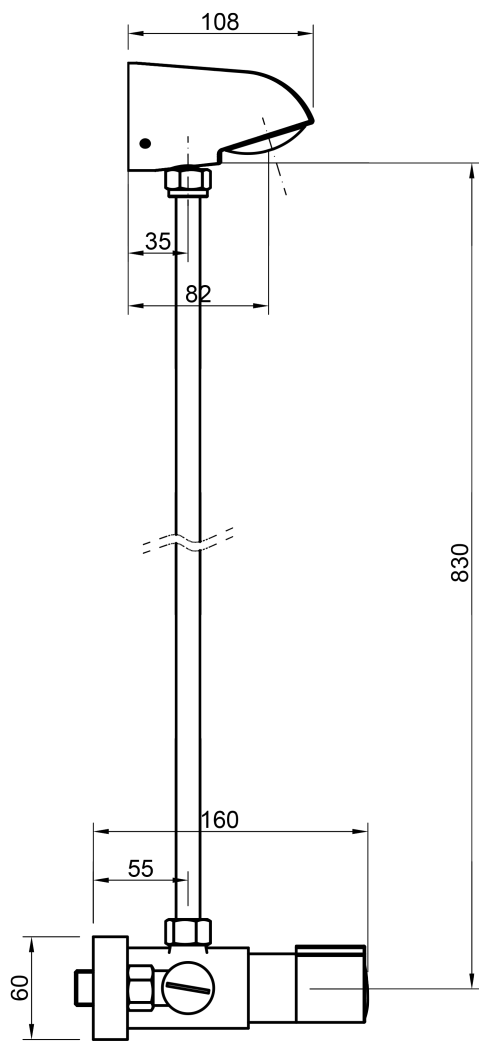

Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - España  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

PRODUCTOS  
RELACIONADOS



07064.B



07067.B



07610C.LA

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.