


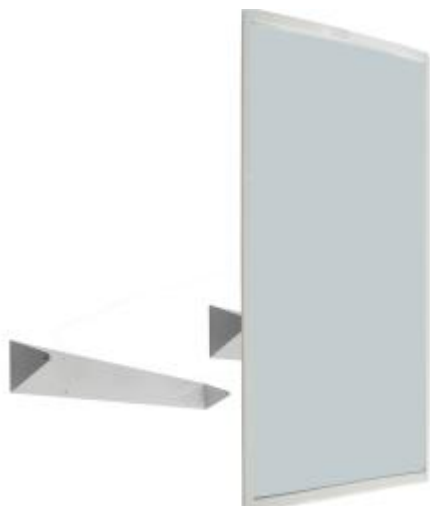

Espejo adaptado reclinable para fijar en pared. Acero inoxidable. Acabado blanco

Descripción

- Espejo con ángulo de inclinación ajustable, especialmente diseñado para colocar en aseos adaptados.
- Marco de 10 mm de acero inoxidable acabado blanco.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.

Texto sugerido para prescripción

Espejo NOFER, con ángulo de inclinación regulable con marco de acero inoxidable acabado pintado epoxy blanco. Colocación con pletina reclinable de fijación a pared. Tornillería de fijación incluida.

Dimensiones: 700 alto x 500 ancho x fondo 75 (mm).

Disponible

También disponible acabado blanco (NOFER 08023.B) y acabado satinado (NOFER 08023.S).

Instalación

Se recomienda instalar entre 1000 - 1200 mm del suelo acabado al extremo inferior espejo.

Fijación

Fijación a pared por pletina reclinable. Tornillería de fijación incluida.

Características técnicas

Material marco: Acero inoxidable AISI 304


Acabado marco: Pintado epoxy blanco

Dimensiones: 700 alto x 500 ancho x 75 fondo (mm)

Mantenimiento

Recomendamos limpieza con paño suave impregnado en solución de jabón neutro y posteriormente secar bien con un paño suave.

Esquema dimensional

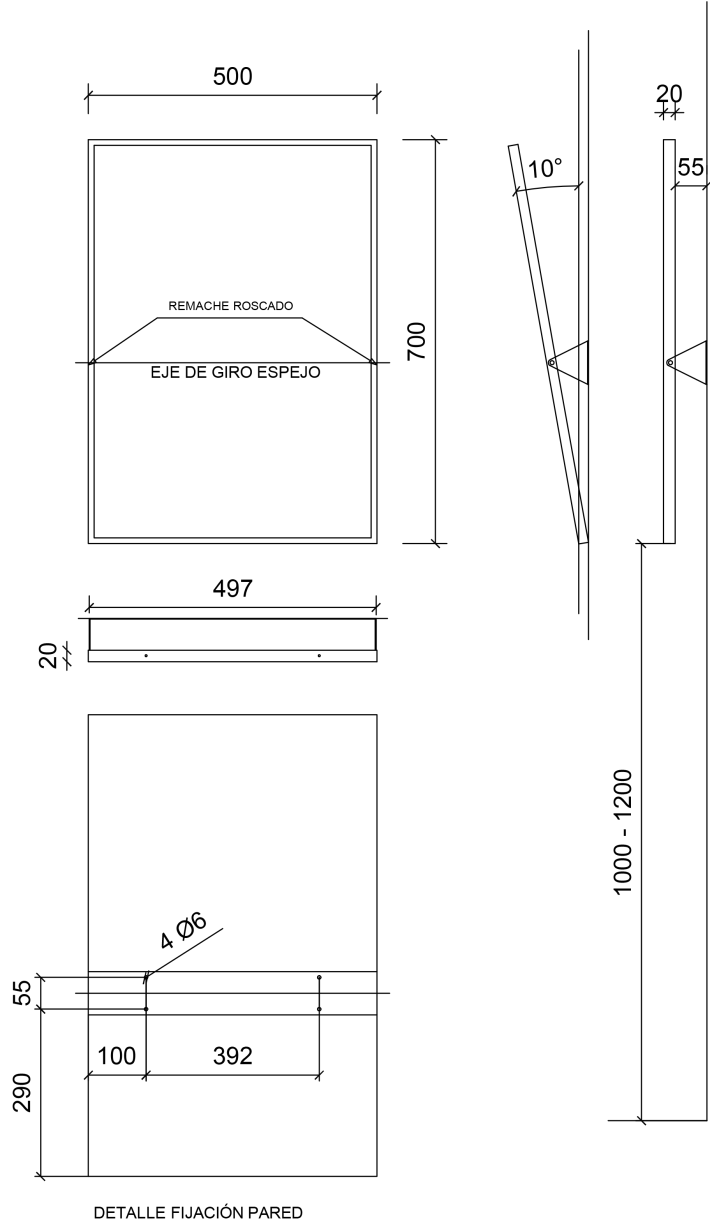

DETALLE FIJACIÓN PARED



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



08023.B



08023.S



08024.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.