



## Item para sistema multimodular MUMO equipado con secamanos Fusion

### Descripción

- Mueble modular con sensor láser y estructura de acero inoxidable con secamanos modelo Fusion.
- Diseñado para instalarlo detrás del espejo.
- Con filtro HEPA y tecnología ZeroSmell®.
- Configurable en dos tipos de potencia: Turbo o Eco.
- Se suministra con 2 discos de salida (Multi-jet y Blade).
- Indicado para uso ininterrumpido. Componentes de primera calidad.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Uso sin contacto, previene la propagación de gérmenes.
- Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).

### Texto sugerido para prescripción

Mueble modular NOFER, para instalar detrás del espejo, con secamanos modelo Fusion sensor láser. Estructura de acero inoxidable AISI 304. Dimensiones máximas: 384 alto x 200 ancho x 223 fondo (mm).




### Componentes

- Sensor laser que para el secamanos cuando las manos se retiran del campo de detección.
- Temperatura salida del aire a Tª ambiente. No dispone de resistencia eléctrica.
- Salida de aire Multi-jet con sistema de amortiguación acústica evita el ruido causado por la salida del aire.
- Salida de aire Blade está diseñada para un secado rápido y efectivo.

### Características técnicas

- Material cuerpo:** Acero inoxidable AISI 304
- Dimensiones máximas:** 384 alto x 200 ancho x 223 fondo (mm)
- Temperatura salida del aire:** a Tª ambiente. No dispone de resistencia eléctrica.
- Tipo motor:** de cepillo de larga duración
- Velocidad del motor:** 30000 rpm
- Potencia en modo Turbo:** 900 W
- Potencia en modo Eco:** 700 W
- Voltaje/Frecuencia:** 220-240 V - 50/60 Hz
- Alcance sensor:** 0-20 cm
- Consumo en modo Turbo:** 4 A
- Consumo en modo Eco:** 3.2 A
- Nivel sonoro a 2 metros:** 65 dBA
- Índice de protección contra proyecciones:** IP22
- Tiempo de secado estimado Turbo-Blade:** 6-8 segundos
- Tiempo de secado estimado Turbo-Multijet:** 8-10 segundos
- Tiempo de secado estimado Eco-Blade:** 8-10 segundos
- Tiempo de secado estimado Turbo-Multijet:** 10-12 segundos

### Esquema dimensional

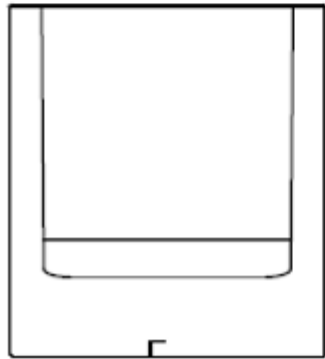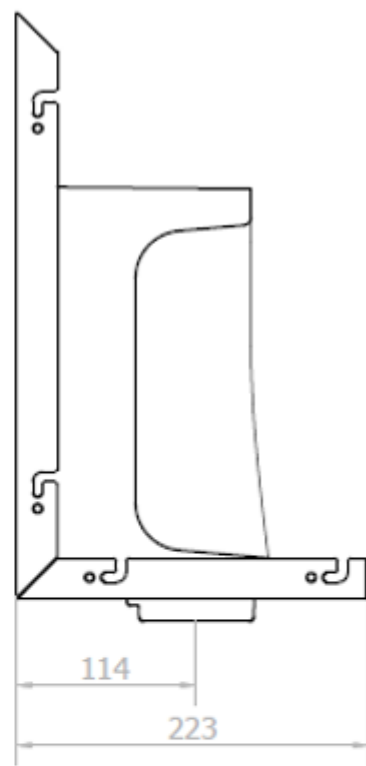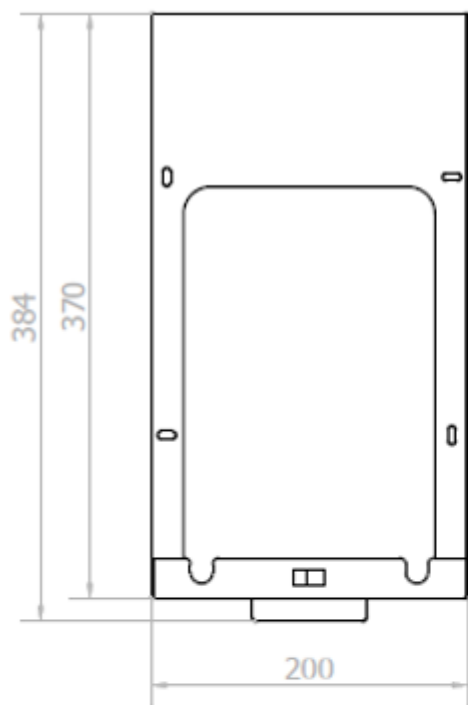

Ctra. Laureà Miró, 385-387  
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
 Barcelona - España  
 T. +34 934 742 423  
 F. +34 934 743 548  
 nofer@nofer.com  
 www.nofer.com

PRODUCTOS  
 RELACIONADOS



12053.CTS



12053.H1



12053.H2

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.