



Коллективный настенный писсуар на 3 пользователя для скрытой/поверхностной системы смыва. Нержавеющая сталь. Сатинированная отделка.

Описание

- Настенный коллективный писсуар из нержавеющей стали AISI 304.
- Долговечность и коррозионная стойкость.
- Сатиновая отделка.
- Подходит для системы слива с ручным или электронным управлением.

Предлагаемый текст для рецепта

Настенный общественный писсуар NOFER из нержавеющей стали AISI 304, подходит для встроенного или накладного слива.
Размеры: 450 высота x 1800 ширина x 297 глубина (мм).

Установка

- Рекомендуется крепить к стене с помощью 7 винтов из нержавеющей стали Ø5 мм.
- Прямой подключение к водопроводу (непрерывная подача воды по всей длине писсуара), шланг и колено не входят в комплект.
- Установка с кнопкой: необходимо подключить кран к центральному входу писсуара (резьба Ø 24 мм).

Технические характеристики

Материал: Листы из нержавеющей стали AISI 304
Толщина пластины: 1,2 мм
Отделка: Сатин
Размеры: 450 высота x 1800 ширина x 297 глубина (мм)
Дренаж: центральный для клапана Ø 50 мм
Рекомендуемая высота дренажа: 610 мм от земли
Рекомендуемая высота приема воды: 953 мм от земли

Техническое обслуживание




Нержавеющая сталь требует ухода, так как грязь со временем может повредить хром (Cr), содержащийся в нержавеющей стали. Мы рекомендуем ежемесячно проводить чистку с помощью специализированного средства для нержавеющей стали.

Габаритная схема



Установка

PARA INSTALACION; HUECO MÍNIMO EN PARED
150 mm alto x 50 mm ancho x 60 mm fondo.

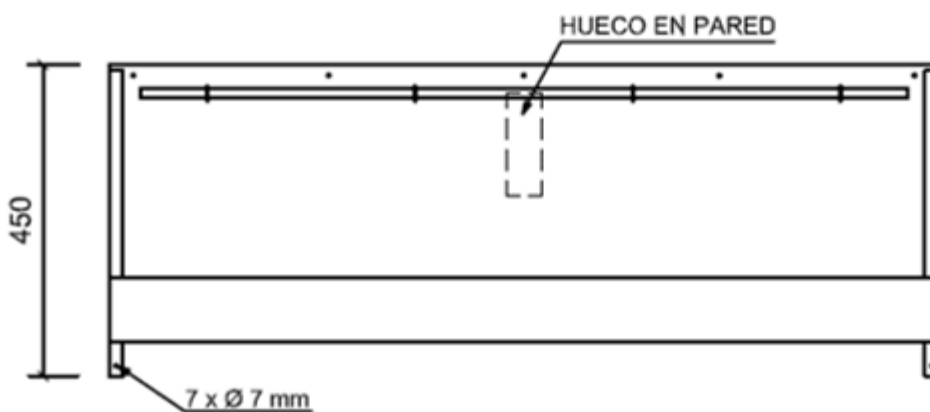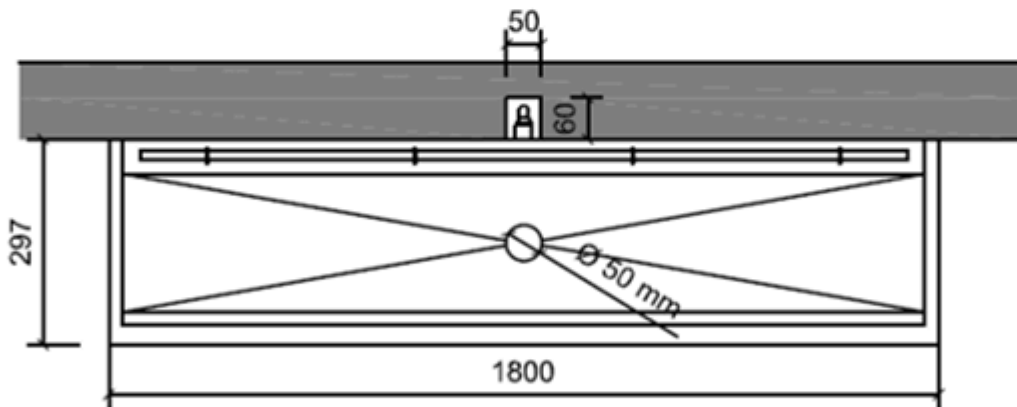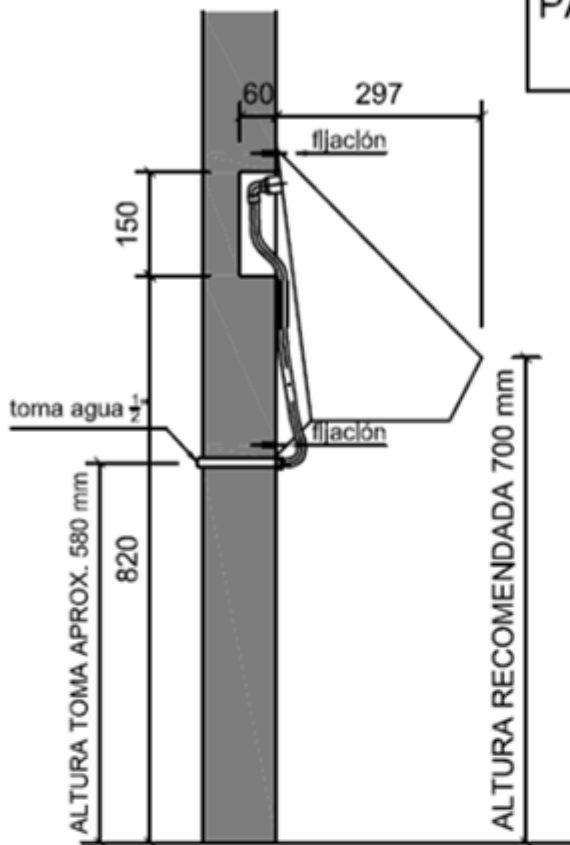

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com



СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



13003.12.S



13003.24.S

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.