



Barra de apoyo fija de triple soporte a pared.
Longitud 600 mm. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Barra doble de apoyo fija con tres puntos de anclaje a pared.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
- Acero inoxidable bacteriostático acabado satinado.
- Disponible también en acabado brillo (NOFER 15048.B) y blanco (NOFER 15048.W).
- Posición: derecha.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable

Acabado: Satinado

Longitud máxima: 600 mm

Diámetro barra: Ø32 mm

Espesor barra: 1,5 mm

Altura instalación recomendada: 70-75 cm de barra superior a suelo

Texto sugerido para prescripción

Barra doble de apoyo NOFER con tres puntos de anclaje a pared. Fabricada en acero inoxidable acabado satinado. Posición: derecha. Longitud: 600 mm. Barras Ø32 x 1,5 mm.

Componentes

- Barra de apoyo con tres puntos de anclaje de acero inoxidable.
- Tornillería de acero inoxidable incluida.
- Kit anticonductivo incluido.


Fijación

Tres puntos de anclaje a pared.

Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento pues la suciedad con el tiempo puede llegar a comerse el cromo del acero inoxidable AISI 304. Recomendamos una limpieza mensual con nuestro producto especializado.

Esquema dimensional

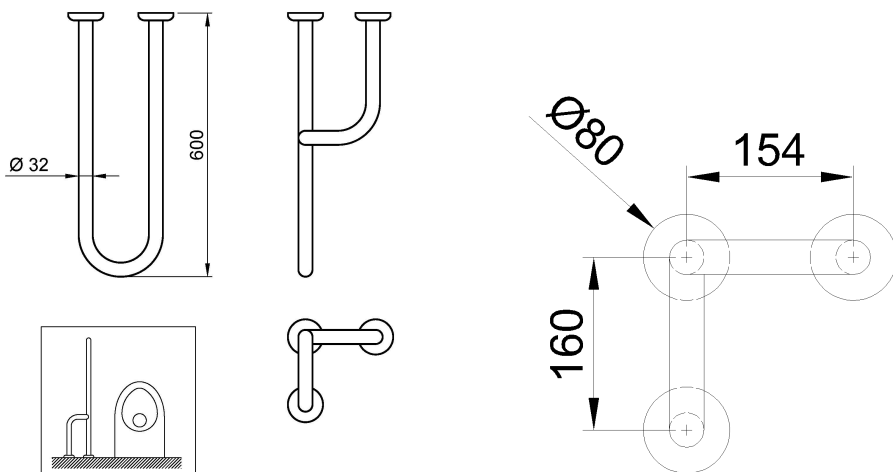



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



15047.85.B



15047.85.S



15047.85.W

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.