



Двухугольная опорная планка 90° для крепления к угловой стене с 3 точками крепления. Нержавеющая сталь. Блестящая отделка.

Описание

- Опорная перекладина для крепления к стене.
- Двойной угол 90° с тремя точками крепления.
- Подходит для опоры в душевых кабинах.
- Предназначена для туалетов и ванных комнат, приспособленных для людей с ограниченными возможностями.
- Нержавеющая сталь с глянцевой отделкой.
- Также доступна с сатинированной отделкой (NOFER 15049.S) и отделкой белой эпоксидно-полиэфирной краской (NOFER 15049.W).

Технические характеристики

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

Отделка: Яркость

Размеры между осями: Короткий горизонтальный рычаг 425 мм
Длинный горизонтальный рычаг 580 мм
Вертикальный рычаг 730 мм

Диаметр прутка: Ø32 мм

Рекомендуемая высота установки: 70-75 см горизонтальные перекладины до пола

Положение: Слева

Предлагаемый текст для рецепта

Фиксированная опора NOFER из нержавеющей стали AISI 304 с глянцевой поверхностью.


Двойной угол 90° с тремя точками крепления.

Размеры между осями: короткий горизонтальный рычаг 425 мм, длинный горизонтальный рычаг 580 мм, вертикальный рычаг 730 мм.


Компоненты

- Опорная перекладина с тремя точками крепления из нержавеющей стали.
- Дополнительная подставка для душа (NOFER 15209).
- Винты из нержавеющей стали в комплекте.
- Антистатический комплект в комплекте.


Габаритная схема

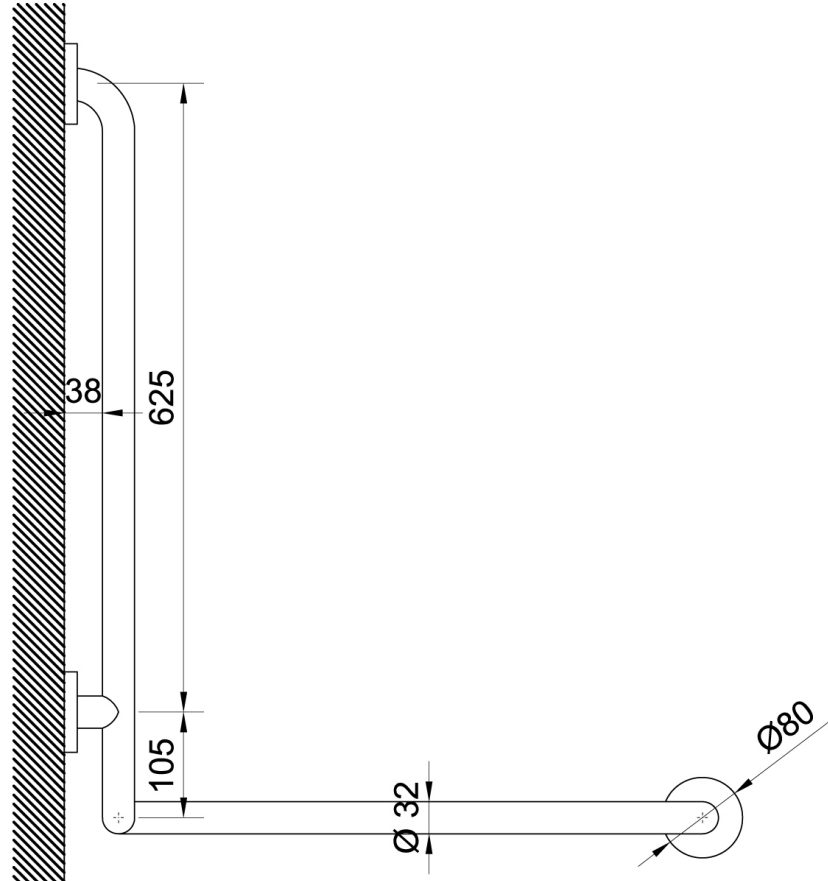


VISTA 1 / VIEW 1

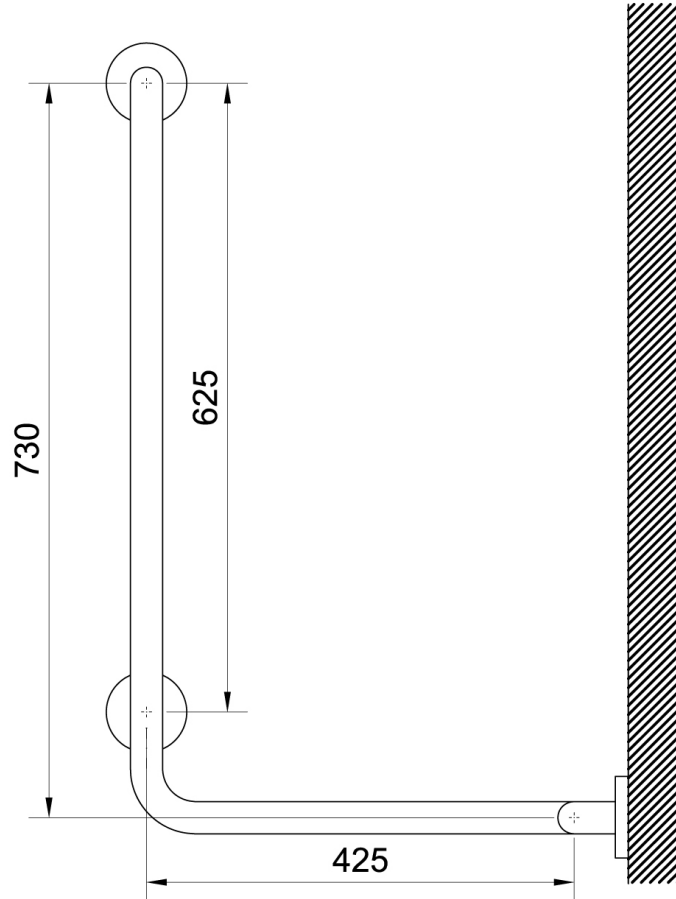

VISTA 2 / VIEW 2

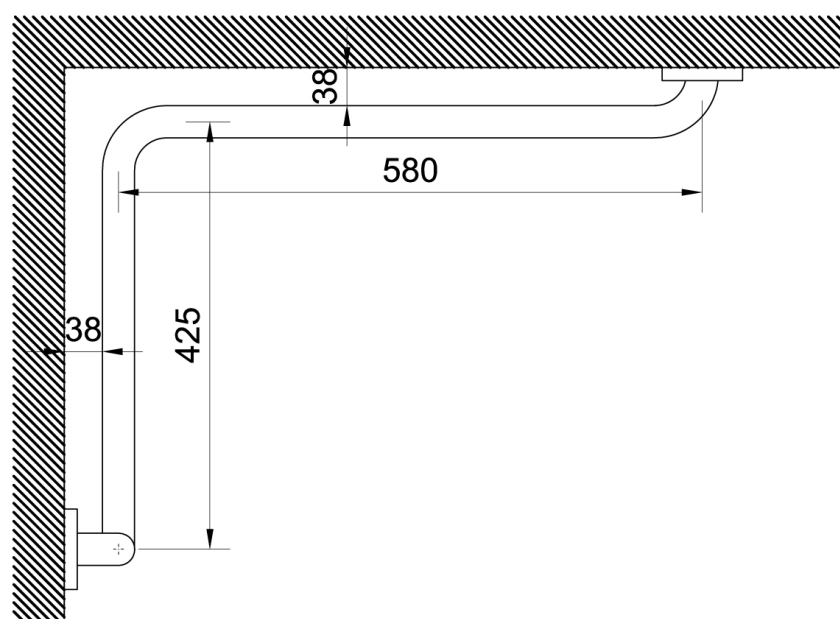

PLANTA / TOP VIEW

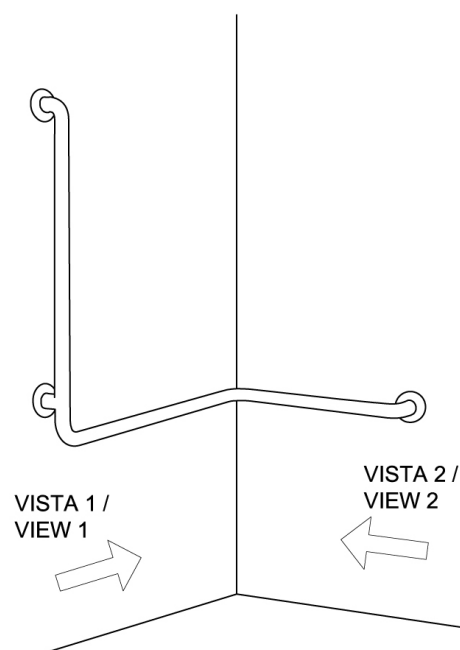

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



15049.S



15049.W



15050.B

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.