

Прямая опорная планка для настенного монтажа с 2 точками крепления. Длина 1000 мм. Нержавеющая сталь. Блестящая отделка.



#### Описание

- Прямой поручень для крепления к стене.
- Две точки крепления.
- Подходит для использования у раковин, унитазов с биде, душевых кабин и ванн.
- Предназначен для санузлов, оборудованных для людей с ограниченными физическими возможностями.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь с глянцевой отделкой.
- Также доступна в белой (NOFER 15054.100.W) и сатинированной (NOFER 15054.100.S) отделке.

#### Технические характеристики

**Материал:** Нержавеющая сталь AISI 304

**Отделка:** свечение

**Диаметр прутка:** Ø32 мм

**Толщина:** 1,5 мм

**Длина между центрами опор:** 1000 мм

**Разделение стен:** 38 мм

**Рекомендуемая высота установки:** 70-75 см от перекладины до земли

#### Техническое обслуживание

Нержавеющая сталь требует ухода, так как грязь со временем может повредить хром (Cr), содержащийся в нержавеющей стали. Мы рекомендуем ежемесячно проводить чистку с помощью специализированного средства для нержавеющей стали.

#### Предлагаемый текст для рецепта

Фиксированная опорная планка NOFER, нержавеющая сталь AISI 304, глянцевая отделка. Длина между центрами опор: 1000 мм. Перекладина Ø32 мм, толщина 1,5 мм.


#### Компоненты

- Опорная планка из нержавеющей стали.
- Крепеж из нержавеющей стали в комплекте.
- Антикондуктивный комплект в комплекте.

#### Исправление

- Две точки крепления к стене из нержавеющей стали.

#### Габаритная схема

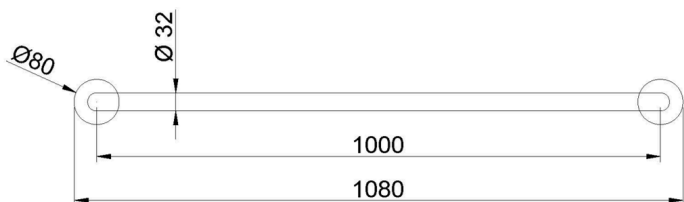



Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - Spain  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com



15054.100.S



15054.100.W

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.