

Прямая опорная планка для настенного монтажа с 2 точками крепления. Длина 1000 мм. Нержавеющая сталь. Сатинированная отделка.



Описание

- Прямой поручень для крепления к стене.
- Два крепежных пункта.
- Подходит для использования у раковин, унитазов с биде, душевых кабин и ванн.
- Предназначен для санузлов, оборудованных для людей с ограниченными физическими возможностями.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь с сатинированной поверхностью.
- Также доступна в белом (NOFER 15054.100.W) и глянцевом (NOFER 15054.100.B) исполнении.

Технические характеристики

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

Отделка: атлас

Диаметр прутка: Ø32 мм

Толщина: 1,5 мм

Длина между центрами опор: 1000 мм

Разделение стен: 38 мм

Рекомендуемая высота установки: 70-75 см от перекладины до земли

Техническое обслуживание

Нержавеющая сталь требует ухода, так как грязь со временем может повредить хром (Cr), содержащийся в нержавеющей стали. Мы рекомендуем ежемесячно проводить чистку с помощью специализированного средства для нержавеющей стали.

Предлагаемый текст для рецепта

Фиксированная опорная планка NOFER, сатинированная нержавеющая сталь AISI 304. Длина между центрами опор: 1000 мм. Брусок Ø32 мм, толщина 1,5 мм.


Компоненты

- Опорная планка из нержавеющей стали.
- Крепеж из нержавеющей стали в комплекте.
- Антикондуктивный комплект в комплекте.

Исправление

- Две точки крепления к стене из нержавеющей стали.

Габаритная схема

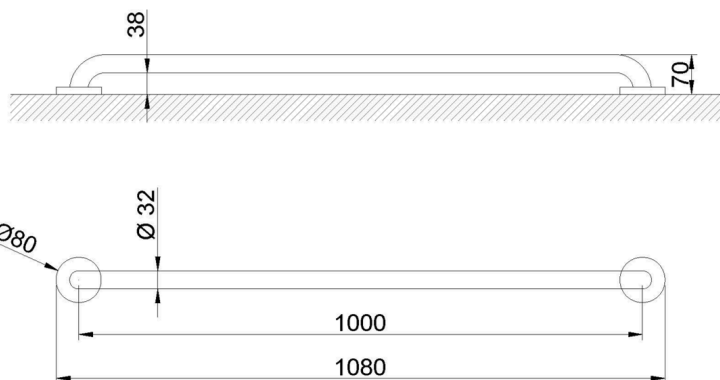



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com



15054.100.B



15054.100.W

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.