

Прямая опорная планка для настенного монтажа с 2 точками крепления. Длина 400 мм. Алюминий с полимерным покрытием. Белая отделка



Описание

- Прямая поручень для крепления к стене.
- Две точки крепления.
- Подходит для опоры у раковин, унитазов с биде, душевых кабин и ванн.
- Предназначена для туалетов и ванных комнат, оборудованных для людей с ограниченными физическими возможностями.
- Не требует использования антистатического комплекта или заземления благодаря изолирующим свойствам покрытия NBA.

Технические характеристики

Материал: Алюминий с полимерным покрытием и антибактериальной защитой

Отделка: белый цвет

Диаметр прутка: Ø34 мм

Длина между центрами опор: 400 мм

Разделение стен: 38 мм

Рекомендуемая высота установки: 70 - 75 см от земли

Вспомогательные материалы: Нержавеющая сталь AISI 304 с отделкой из белого нейлона

Предлагаемый текст для рецепта

Прямая опорная планка NOFER, изготовленная из алюминия с полимерным покрытием и белой антибактериальной защитой. Опоры изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 с белой отделкой. Длина: 400 мм.

Компоненты

- Полимерное покрытие алюминиевой опоры с антибактериальной защитой.
- Кронштейны из нержавеющей стали AISI 304 с белыми декоративными накладками.
- В комплект входит крепеж из нержавеющей стали.


Исправление

- Две точки крепления к стене из нержавеющей стали.

Техническое обслуживание

Рекомендуется очищать хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной в нейтральном мыльном растворе. Затем промойте и высушите.

Габаритная схема

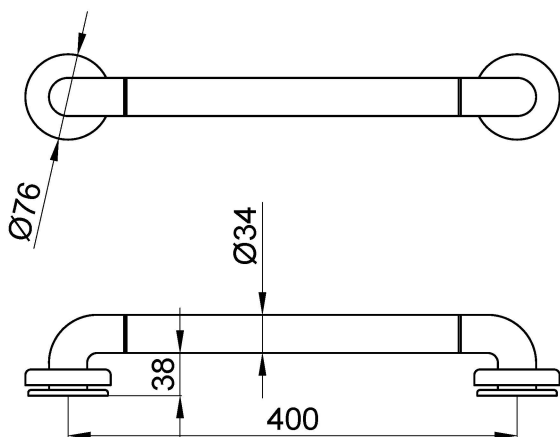



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



15052.105.N36



15054.120.NBA



15054.170.N36

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.