



Barra de apoyo recta para fijar en pared con 2 puntos de anclaje. Longitud 800 mm. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Dos puntos de anclaje.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
- Acero inoxidable bacteriostático acabado satinado.
- Disponible también en acabado negro mate (NOFER 15054.80.N), brillo (NOFER 15054.80.B) y blanco (NOFER 15054.80.W).

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: satinado

Diámetro barra: Ø32 mm

Espesor: 1,5 mm

Longitud entre ejes centros de apoyo: 800 mm

Separación de la pared: 38 mm

Altura instalación recomendada: 70-75 cm de barra a suelo

Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo fija NOFER, de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. Longitud entre centros de apoyo: 800 mm. Barra Ø32 x 1,5 mm.


Componentes

- Barra de apoyo de acero inoxidable.
- Tornillería de acero inoxidable incluida.
- Kit anticonductivo incluido.

Fijación

- Dos puntos de anclaje a pared de acero inoxidable.

Esquema dimensional

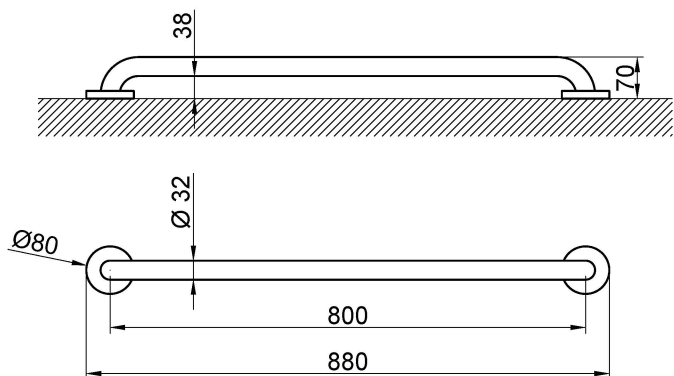



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCT
RELACION



15054.80.B



15054.80.F



15054.80.N

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.