



Опорная планка с углом 90° для настенного монтажа с 3 точками крепления. Реверсивное положение. Нержавеющая сталь. Сатинированная отделка.

Описание

- Опорная планка с углом 90° для настенного крепления.
- Три точки крепления.
- Подходит для установки в умывальниках, унитазах, душевых кабинах и ваннах.
- Предназначена для туалетов и ванных комнат, приспособленных для людей с ограниченной подвижностью.
- Бактерицидная сатинированная нержавеющая сталь.
- Также доступна в глянцевом (NOFER 15060.B), матовом черном (NOFER 15060.N) и белом (NOFER 15060.W) цветах.
- Положение: реверсивное слева и справа.

Технические характеристики

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

Отделка: Сатин

Диаметр прутка: Ø32 мм

Размеры между осями бруса: Горизонтальный рычаг 600 мм
Вертикальный рычаг 600 мм

Техническое обслуживание

Нержавеющая сталь требует ухода, так как грязь со временем может повредить хром (Cr), содержащийся в нержавеющей стали. Мы рекомендуем ежемесячно проводить чистку с помощью специализированного средства для нержавеющей стали.

Предлагаемый текст для рецепта

Фиксированная опорная штанга NOFER из сатинированной нержавеющей стали AISI 304. Размеры: горизонтальный рычаг 600 мм, вертикальный рычаг 600 мм, штанга Ø32 мм. Положение: реверсивное слева и справа.


Компоненты

- Опорная планка из нержавеющей стали.
- Винты из нержавеющей стали в комплекте.
- Антипроводящий комплект в комплекте.

Исправление

- Три точки крепления к стене из нержавеющей стали.


Габаритная схема

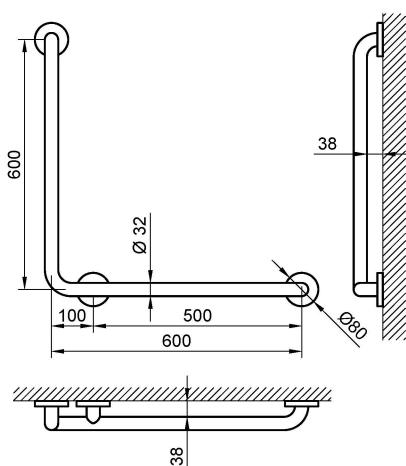




Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com


СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



15058.W



15059.B



15059.W

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.