



## Компактный шкафчик MUMO FIX от NOFER с дозатором мыла, дозатором воды и дозатором бумаги

### Описание

- Mueble compacto de madera Superpan.
- Solución optimizada de mueble multifunción.
- Diseñado con armario espejado registrable color antracita con estructura reforzada.
- Diseño minimalista y elegante con componentes de primera calidad.
- Espejo con logos desplateados para retroiluminación.
- Cierre de seguridad.
- Combinación interior de agua, jabón y papel manual.
- Apertura de puerta lateral.
- Indicado para uso ininterrumpido.
- Uso sin contacto. Previene la propagación de gérmenes.

### Технические характеристики

**Componentes:** Papel, agua y jabón.

**Материал корпуса:** Корпус мебели из ДСП с внешними сторонами из древесноволокнистой плиты, цвет антрацит.

**Источник питания:** Источник питания LPV 35 24 IP67. Вход 100–240 В, 1,1 А, выход +24 В, 1,5 А.

**Цвет:** Антрацит

**Толщина древесины:** 16 мм

**Толщина зеркала:** 3 мм

**Размеры:** 900 alto x 600 ancho x 260 fondo (mm)

**Светодиодная лента:** 12 Вт/м, 120 л/мин, 24 В, 4000 К с IP65

### Предлагаемый текст для рецепта

Mueble compacto MUMOFIX NOFER con dosificador de jabón, dispensador de agua y dispensador de papel manual. Fabricado en madera Superpan acabado antracita. Dimensiones: 900 alto x 600 ancho x 260 fondo (mm).

### Технические характеристики дозатора мыла

**Материал корпуса:** ABS

**Эксплуатация:** Лазерный датчик

**Диапазон обнаружения:** Регулируемый от 5 до 23 см

**Еда:** Электрический ток

**Напряжение сети:** 220 В – 50/60 Гц / 6 В постоянного тока

**Вместимость:** 1500 мл. Многоцветный.

**Стандартная выгрузка мыла:** 0,8 см<sup>3</sup>

**Потребление в режиме ожидания:** <2 мВ

**Вязкость мыла:** 50 – 1500 сП

### Технические характеристики диспенсера для воды

**Материал корпуса:** ABS

**Эксплуатация:** Лазерный датчик

**Диапазон обнаружения:** Регулируемый от 5 до 23 см

**Еда:** Электрический ток

**Напряжение в сети:** 220 В – 50/60 Гц / 6 В постоянного тока

**Расход при 3 бар:** 6 л/м

**Рабочее давление:** 0,5 - 6 бар

**Рабочая температура:** 1 – 80 °С

**Рекомендуемая рабочая температура:** 60°С

**Фильтр частиц:** В том числе

### Технические характеристики ручного диспенсера для бумаги


**Материал корпуса:** Нержавеющая сталь AISI 304

**Зарядка:** фронт

**Расходный материал:** бумажная коробка 06009.

**Вместимость:** 500 применений

### Габаритная схема

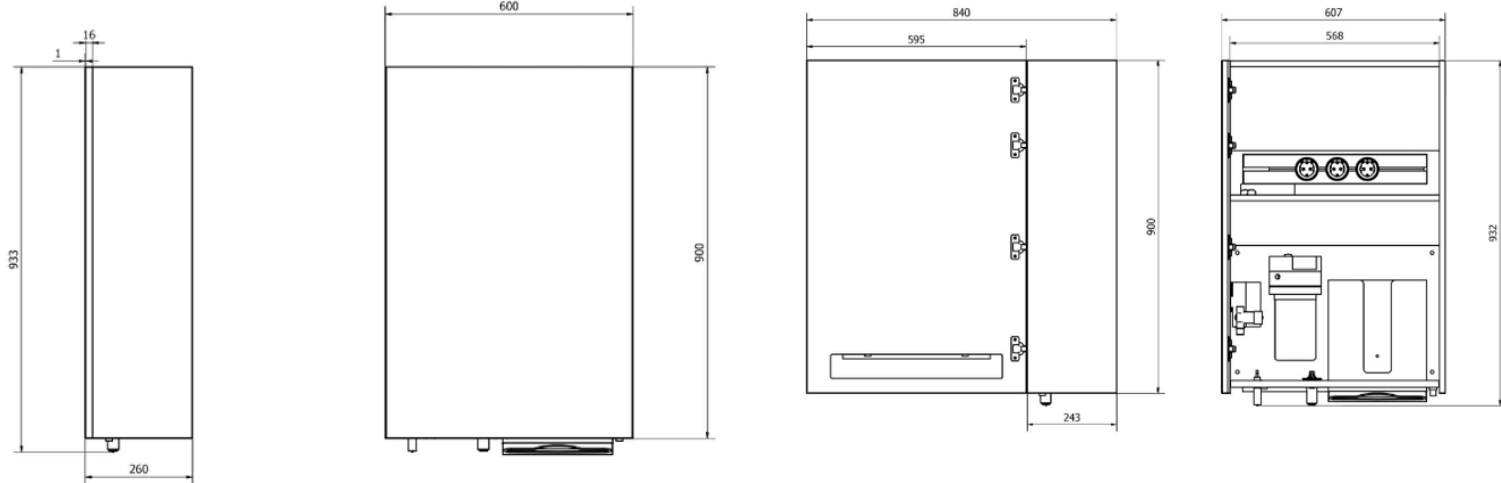

Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - Spain  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ



MUFIX060.H2

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.