



Аварийный ороситель с пьедесталом и ручным боковым рычагом. Оцинкованная сталь с эпоксидным лакокрасочным покрытием и нержавеющая сталь.

Описание

- Аварийный орошитель, ручное открытие.
- Аварийное промывание глаз с высоким расходом при низком давлении.
- Активируется с помощью бокового рычага.
- Двойной аэрированный струйный поток с пылезащитной крышкой.
- Цвет зеленый RAL 6029.
- Подходит для промышленности, лабораторий и в целом для тех мест, где существует риск получения травм в результате воздействия огня, кислот, химических реагентов, нефтепродуктов, радиоактивных материалов или других загрязняющих веществ.
- Соответствие требованиям ЕС.

Предлагаемый текст для рецепта

Аварийный промыватель глаз на подставке NOFER или аналогичный, с большим расходом при низком давлении, с клапаном полного пропускания, мгновенным автоматическим открыванием и ручным закрыванием с автоматическим приводом с помощью бокового рычага. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с эпоксидным покрытием зеленого цвета, лоток промывателя глаз из нержавеющей стали.

Технические характеристики

Материал корпуса: оцинкованная сталь с эпоксидной краской

Цвет: зеленый

Материал коллектора: Нержавеющая сталь

Материал соединительных деталей: латунь

Размеры коллектора: Ø255 мм


Скорость потока: 14 л/мин ± 10%.

Минимальный требуемый расход при 2 бар: 6 л/мин

Впуск воды: 1 + резьба 1/4"

Выход воды: 1 + резьба 1/4"

Габаритная схема

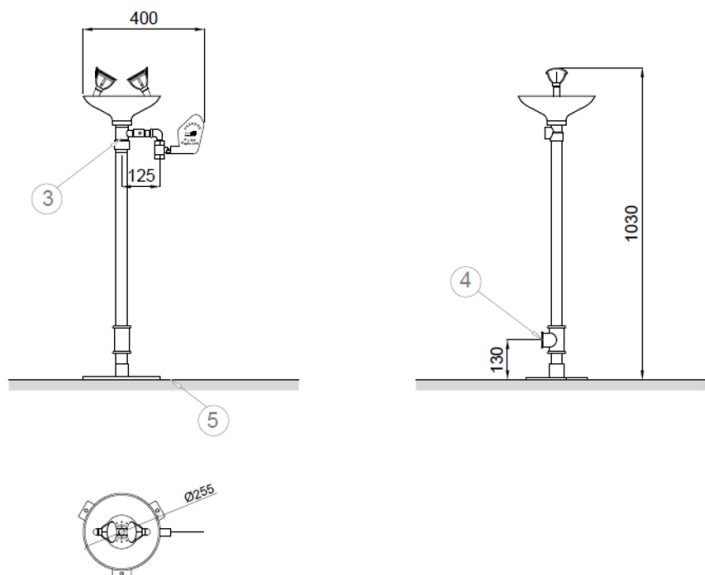



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



SC300.



SC300SS



SC310.

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.