



Сушилка для рук EVO-JET из АБС-пластика с инфракрасным датчиком. Матовая белая отделка.

#### Описание

- Сушилка для рук с инфракрасным датчиком.
- Модель для накладного монтажа.
- Корпус из АБС-пластика с матовой белой поверхностью.
- Доступны другие варианты отделки.
- С фильтром HEPA для улавливания загрязнений и частиц.
- Подходит для общественных мест и помещений с высокой интенсивностью использования.
- Прочный, антивандальный и безопасный, так как изготовлен без острых краев и других опасных элементов.
- Соответствует европейским директивам по безопасности (CE).
- Со съемным резервуаром для воды объемом 450 мл.

#### Предлагаемый текст для рецепта

Сушилка для рук EVO-JET NOFER с корпусом из АБС-пластика с матовой белой поверхностью, с инфракрасным датчиком, мощностью 1250 Вт и температурой 40 °С. С фильтром HEPA и двигателем со скоростью 30 000 об/мин. Размеры: 665 (высота) × 297 (ширина) × 196 (глубина) (мм).

#### Исправление

Крепление к стене с помощью 6 отверстий (диаметр сверла 8 мм). Крепеж и дюбели не входят в комплект. Устанавливайте на рекомендуемом расстоянии 40 см от столешницы (используйте прилагаемый шаблон).

#### Операция

Поместите руки внутрь устройства. Сушилка для рук включается автоматически и продолжает работать, пока руки находятся в зоне действия датчика. Устройство выключается через несколько секунд после того, как руки будут извлечены.


#### Техническое обслуживание

Рекомендуется протирать поверхность хлопковой салфеткой, слегка смоченной в мыльном растворе. Затем высушить

#### Технические характеристики

- Нера-фильтр:** Да, съемный.  
**Вместимость резервуара для воды:** 450 мл  
**Материал:** АБС-пластик и нержавеющая сталь AISI 304  
**Отделка:** Матовый белый  
**Температура воздуха на выходе:** 40 °С  
**Тип двигателя:** Без щеток  
**Скорость вращения двигателя:** 30 000 об/мин  
**Скорость движения воздуха:** 540 км/ч  
**Расход воздуха:** 1983,33 л/мин  
**Общая мощность:** 1650 W  
**Мощность двигателя:** 1250 W  
**Напряжение/частота:** 220–240 В, 50/60 Гц  
**Электрическая изоляция:** Класс I  
**Потребление:** Макс. 7,5 А  
**Уровень звука на расстоянии 2 метров:** 70 дБА  
**Степень защиты от проецирования:** IP24  
**Размеры:** 665 (высота) × 297 (ширина) × 196 (глубина) (мм).  
**Общий вес нетто:** 10,6 кг  
**Расчетное время высыхания:** 7–9 с

#### Габаритная схема

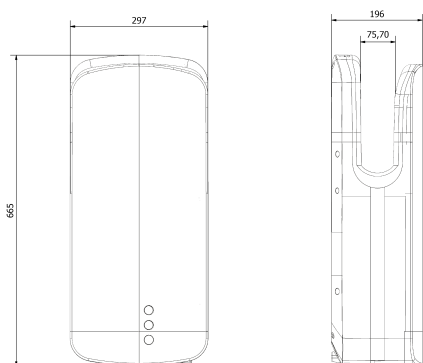



Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - Spain  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ



01350.NB



01350.NM



01350.S

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.