



Lavamanos esquinero mural cónico con frontal redondeado y tapa de registro inferior. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Lavamanos mural cerrado de acero inoxidable AISI 304.
- Diseñado para instalación en esquina.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Acero inoxidable, acabado satinado.
- Acabados antivandálicos, sin bordes cortantes ni aristas peligrosas.
- Adecuado para su uso en instalaciones penitenciarias.

Texto sugerido para prescripción

Lavamanos mural esquinero NOFER de acero inoxidable AISI 304. Instalación en esquina. Seno Ø300 mm.

Dimensiones: 270 alto x 360 ancho x 360 fondo (mm).

Componentes

- Lavamanos mural de acero inoxidable AISI 304.
- Incluye tapa de registro inferior.
- Orificio para grifería no incluido.
- No incluye orificio para dosificador de jabón ni sifón.
- Incluye válvula de desagüe soldada al seno lavamanos.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Espesor chapa: 1 mm





Dimensiones: 270 alto x 360 ancho x 360 fondo (mm)

Diámetro seno: Ø300 mm

Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Esquema dimensional

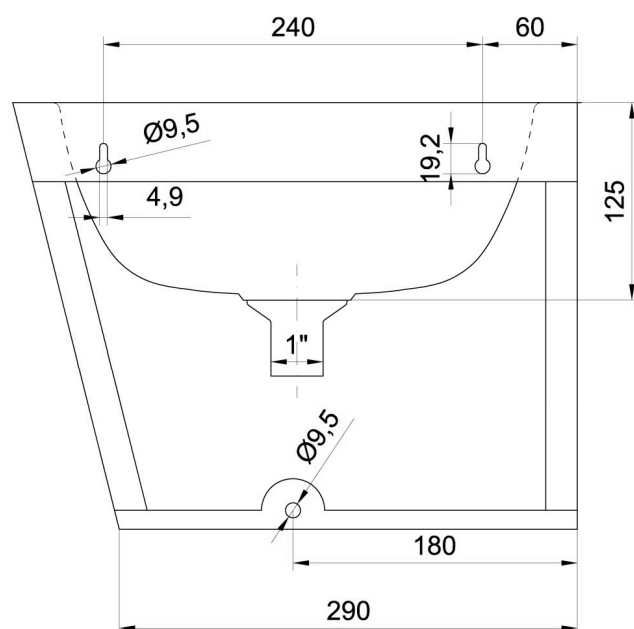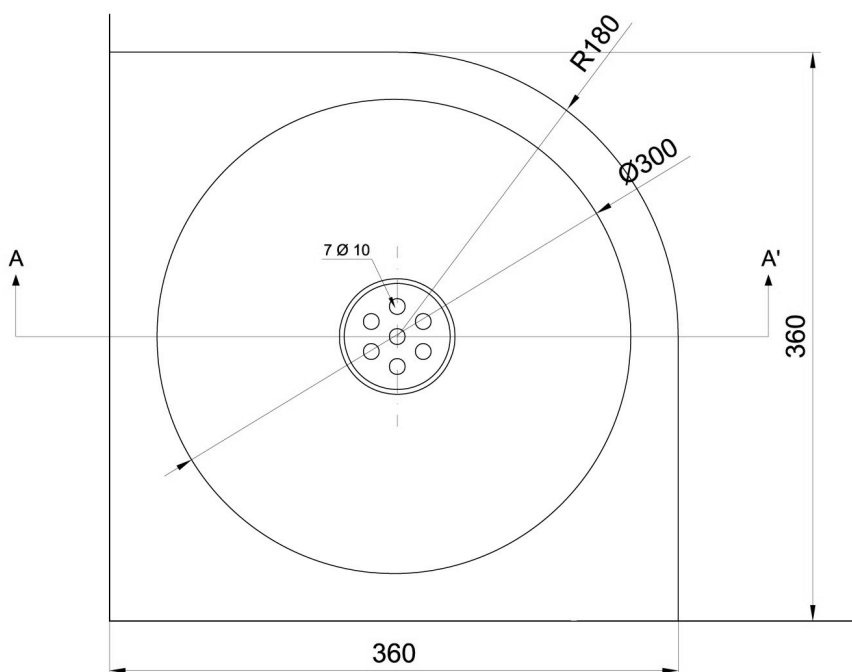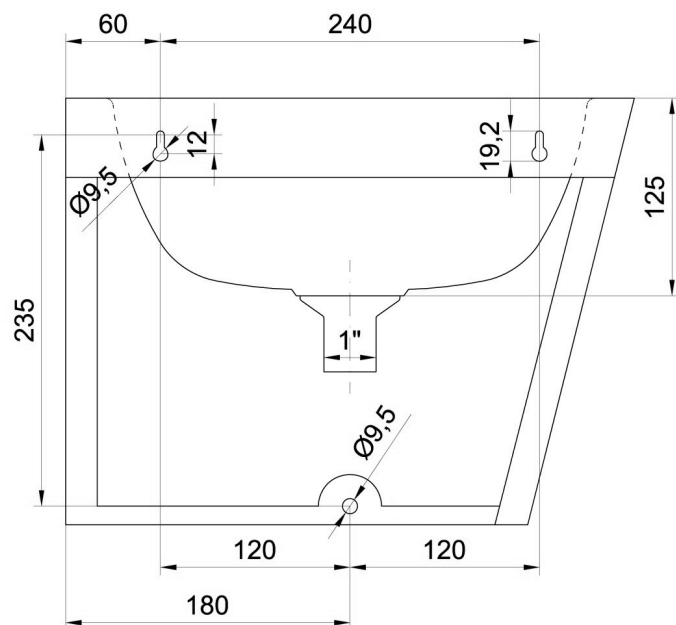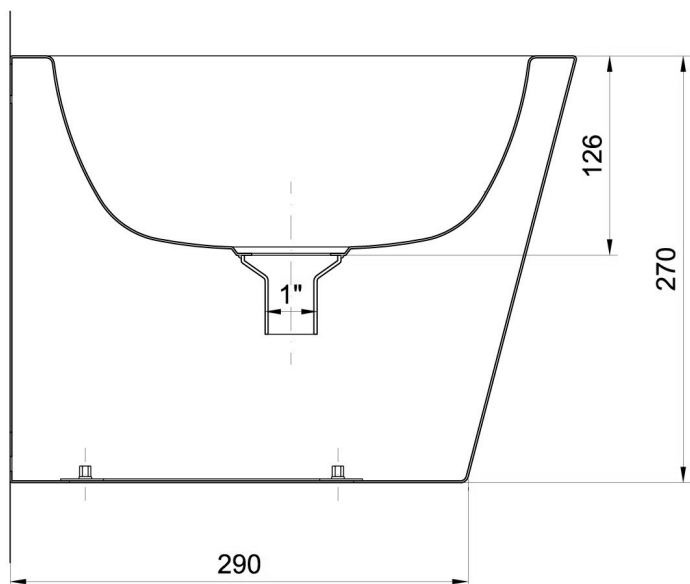

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



13036.C.S



13036.W

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.